


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
85060W00

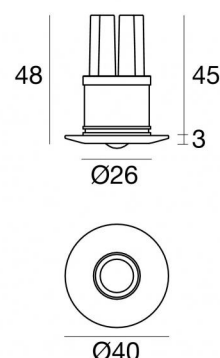

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Sì
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.07 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	Nichel
Lavorazione	spazzolatura

Finitura Radiatore	
Materiale	alluminio
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	anodizzazione

Elettronica

 **89147**
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

 **99105**
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

 **99374**
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 37 art.)

 **99710**
1-10V Converter 24V DC (- art.)

 **99713**
DALI Converter 24V DC (- art.)

 **99376**
On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)

Nitum_R | Downlights | Accessories
85060W00



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

84901