


Lampada a parete | 198-264 V AC /180-275 V DC

2 x powerLED 4 W DC - 4.8 W AC | CRI 80

92238W70

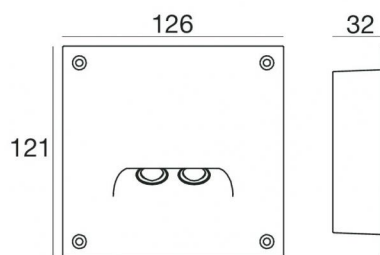

| Dati tecnici                                            |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia   |
| Posizione installativa                                  | Parete                |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED        |
| Struttura del circuito                                  | powerLED              |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso        |
| Potenza nominale                                        | 4 W DC                |
| Potenza totale                                          | 4.8 W                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 466 lm                |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC        |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz            |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.                                             | AC                    |
| Classe di isolamento                                    | 1                     |
| IP                                                      | IP65                  |
| IK                                                      | IK08                  |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                  |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                    |
| CE                                                      | Si                    |
| Driver incluso                                          | Driver                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                    |
| Orientabilità                                           | No                    |
| Basculante                                              | No                    |
| Calpestabilità                                          | No                    |
| Carrabilità                                             | No                    |
| Cavo incluso                                            | Si                    |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                   |
| Resinatura                                              | Si                    |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione     |
| Peso netto                                              | 0.41 Kg               |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                    |
| Protezione surge                                        | 0.5 KV                |

| Finitura corpo |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Materiale      | alluminio                                          |
| Colore         | Bianco                                             |
| Lavorazione    | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Lampada a parete | 198-264 V AC /180-275 V DC | 2 x powerLED 4 W DC - 4.8 W AC | CRI 80 | Base 92238W70

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 466 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.41 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 98050.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 61 %     |
| Flusso luminoso sorgente                     | 466 lm   |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 286 lm   |
| Potenza reale apparecchio                    | 4.8 W    |
| Efficienza reale apparecchio                 | 59 lm/W  |
| Temperatura di colore                        | 3000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 75°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

