


Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

CRI 80

92312N70



29



| Dati tecnici                                            |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipologia                                               | Semi incassato - Step Lights |
| Posizione installativa                                  | Parete                       |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                      |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED               |
| Struttura del circuito                                  | powerLED                     |
| Ottica                                                  | Wide Flood                   |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso               |
| Potenza nominale                                        | 2 W DC                       |
| Flusso luminoso sorgente                                | 266 lm                       |
| Range di tensione in ingresso                           | 630mA                        |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K                       |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                        |
| C.C. / C.V.                                             | CC                           |
| Classe di isolamento                                    | 3                            |
| IP                                                      | IP66                         |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                         |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                           |
| CE                                                      | Sì                           |
| Driver incluso                                          | No                           |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V                 |
| Orientabilità                                           | No                           |
| Basculante                                              | No                           |
| Calpestabilità                                          | No                           |
| Carrabilità                                             | No                           |
| Cavo incluso                                            | Sì                           |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                          |
| Resinatura                                              | Sì                           |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione            |
| Peso netto                                              | 0.075 Kg                     |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                           |
| Protezione surge                                        | No                           |

| Finitura corpo |              |
|----------------|--------------|
| Materiale      | Ottone       |
| Colore         | grigio       |
| Lavorazione    | verniciatura |

#### Elettronica



89420  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



99186  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)



C-E200002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200008  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80 | Base  
92312N70


Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.075 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

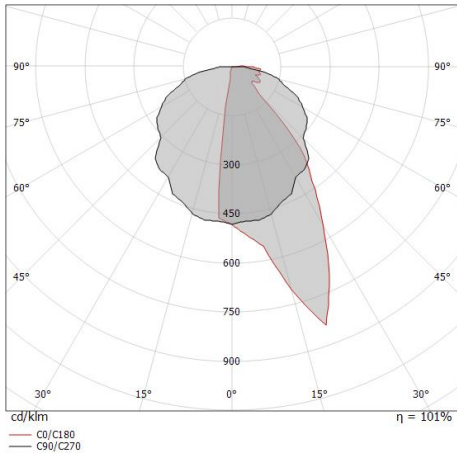

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 69 %     |
| Flusso luminoso sorgente                     | 266 lm   |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 186 lm   |
| Potenza reale apparecchio                    | 2,0 W    |
| Efficienza reale apparecchio                 | 93 lm/W  |
| Temperatura di colore                        | 4000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C90/C270             | 123°         |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

Clip\_X | Step Lights | Accessories  
92312N70

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm.</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> | <p>Code</p> <p>84336</p> |
|  |  | <p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm.</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>   | <p>Code</p> <p>84915</p> |