


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | Blu  
92595B30

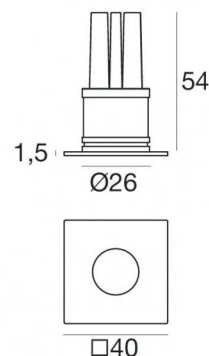

29

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Frame             |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED          |
| Ottica                                                  | Flood             |
| Potenza nominale                                        | 2 W DC            |
| Range di tensione in ingresso                           | 630mA             |
| CCT / Tonalità                                          | Blu               |
| C.C. / C.V.                                             | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP40              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | No                |
| CE                                                      | No                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m            |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.066 Kg          |

| Finitura corpo |                 |
|----------------|-----------------|
| Materiale      | Ottone          |
| Colore         | Bianco RAL 9010 |
| Lavorazione    | verniciatura    |

| Elettronica |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | 99115<br>1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 10 art.) |
|             | 89147<br>On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)                   |
|             | 99105<br>On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)                                |
|             | 99129<br>On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)                                 |

Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | Blu  
**92595B30**

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powered.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
|                                 |      |
| Temperatura tipica sul vetro    | 40°C |
|                                 |      |
| <b>LED Life / Failure Ratio</b> |      |
| L70 B10 C0 247450h              |      |

Viky\_Q | Downlights | Accessories  
92595B30



Controcassa  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code  
84901