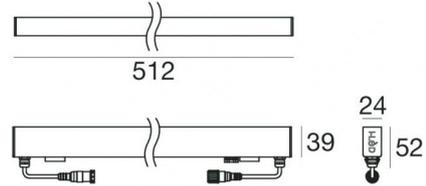


Elementi lineari | 120 topLED 6.6 W DC 24 V
CRI 80
97673W20



Dati tecnici

Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	6.6 W DC
Flusso luminoso sorgente	720 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.250 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.39 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS - UV Resistant

Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Elettronica

	89359 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 48 W (1 - 7 art.)
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 22 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 22 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 22 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 36 art.)

Elementi lineari | 120 topLED 6.6 W DC 24 V | CRI 80 | Base
97673W20

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 120 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 720 lm, con un'efficienza nominale di 109.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.39 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98842.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso sorgente	720 lm
Flusso luminoso apparecchio	553 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	92 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 73000h

UGR



UGR axial	21
UGR transversal	24.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL







Ottica C90/C270	37°
Ottica C0/C180	99°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

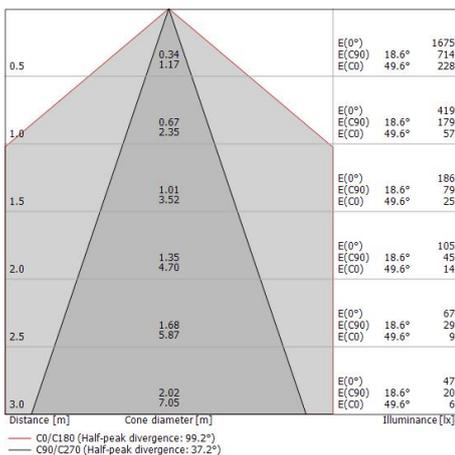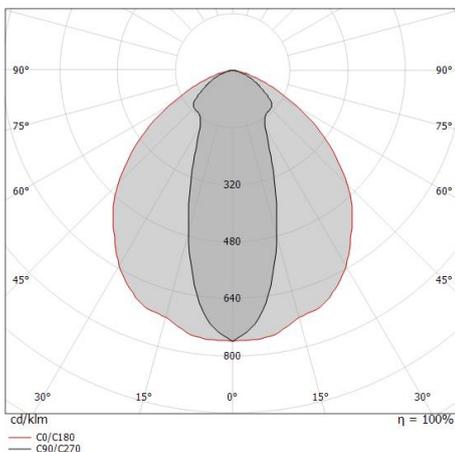


Paseo_L | Lines | Accessories
97673W20

	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p>Code <u>99216</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p>Code <u>89190</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p>Code <u>98149</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Lunghezza 10000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p>Code <u>89188</u></p>	
	<p>Cavo e connettore - Prolunga Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no.</p>	<p>Code <u>98437</u></p>	
		<p>Chiave</p>	<p>Code <u>98475</u></p>
		<p>Controcassa posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=49mm, D=36mm. Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish  Code <u>98355</u></p>
	<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Code <u>98876</u></p>	

Paseo_L | Lines | Accessories
97673W20


		<p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=49mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish</p> 	<p>Code</p> <p>98467</p>
		<p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish</p> 	<p>Code</p> <p>98471</p>
		<p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish</p> 	<p>Code</p> <p>98374</p>
		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98465</p>
		<p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish</p> 	<p>Code</p> <p>98367</p>
		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98464</p>
		<p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=513mm, H=66mm, D=32mm.</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p>Finish</p> 	<p>Code</p> <p>98836</p>
		<p>Tappo</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>		<p>Code</p> <p>98840</p>

Paseo_L | Lines | Accessories
97673W20

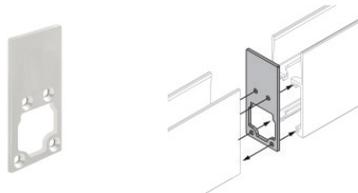

Tappo
 Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

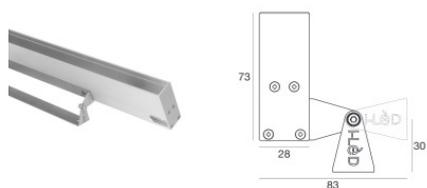Code
98841




Controcassa
 posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.
 Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Finish
 Code
98842



Sacchetto / Kit di fissaggio

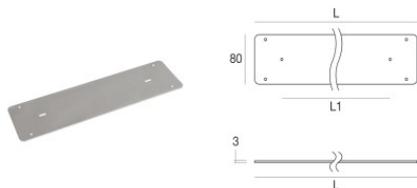Code
98771



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
98772