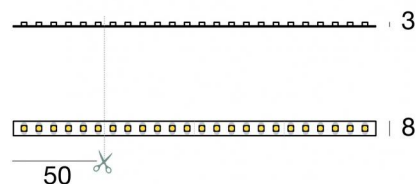


LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
780 Lm/m | CRI 80

98574



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	48 W DC
Potenza / m	9.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	3900 lm
Flusso luminoso sorgente / m	780 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP50
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 780 Lm/m | CRI 80 | Base
98574

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED stripLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3900 lm, con un'efficienza nominale di 81.3 lm/W.

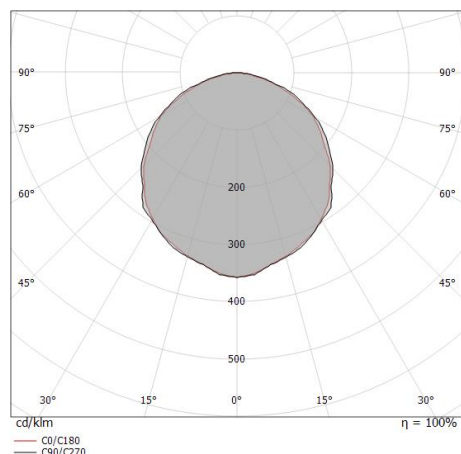
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	3900 lm
Flusso luminoso apparecchio	3900 lm
Potenza reale apparecchio	48 W
Efficienza reale apparecchio	81 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 60000h

OPTICAL

Ottica C0/C180	110°
Light distribution simmetry	Symmetrical

LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 780 Lm/m | CRI 80 | Base

98574

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED stripLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3900 lm, con un'efficienza nominale di 81.3 lm/W.

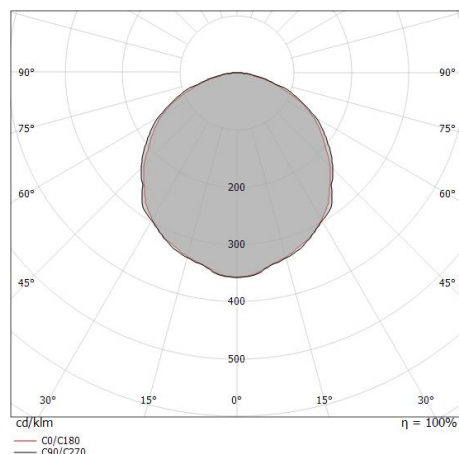
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	4 %
Flusso luminoso sorgente	3900 lm
Flusso luminoso apparecchio	156 lm
Potenza reale apparecchio	1,9 W
Efficienza reale apparecchio	156 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 60000h


OPTICAL

Ottica C0/C180	110°
Light distribution symmetry	Symmetrical

LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 780 Lm/m | CRI 80

98574

Components



Fylo Curved

Code

62706-1 - 60841


Vojo

Code

98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983

Rive_17/16

Code

99905 - 98893 - 83130


Sageto_24/08

Code

98895 - 98965

Roko_33/15

Code

98897


Ghost_64/14

Code

98906

Armita_58/15

Code

98916





Papilio_41/41

Code

98919


LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 780 Lm/m | CRI 80
98574

Components



		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>

LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 780 Lm/m | CRI 80
98574





Components

		Svik_00/00	Code
			98956








Dropper 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98574

		Molle per incasso - 5 pezzi	Code	98420
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	Code 98395
		Diffusore - Diffusore trasparente	Code	98941
		Diffusore - Diffusore satinato	Code	98942
		Diffusore - Diffusore opalino	Code	98943
		Diffusore	Code	98898
		Diffusore	Code	98899
		Diffusore	Code	98900


Dropper 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98574

		Diffusore	Code 98917
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98925
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code 83132
		Tappo	Code 98418
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98892
		Tappo	Code 98928
		Tappo	Code 98896
		Tappo	Code 98902

Dropper 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98574

 	Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code 98907
 	Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code 98922
 	Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code 98918
 	Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Code 83133
 	Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.	Code 98944
 	Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	Code 98931
 	Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:polycarbonato, colore:Trasparente .	Finish Transp. Code 98904
 	Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Finish White Code 98901

Dropper 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98574

		Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code 98921
		Profilo Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.	Code 83130
		Profilo Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.	Code 83131