Ribbon Plus 140 LEDs/m

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m
823 Lm/m | CRI 85

98945

CAM edilizia

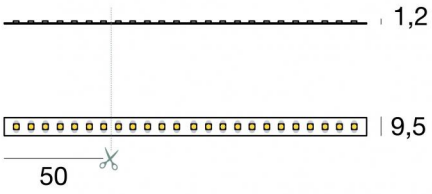

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	36 W DC
Potenza / m	7.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	4115 lm
Flusso luminoso sorgente / m	823 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 4 art.)

99332
1-10V Controller (1 - 4 art.)

99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)

99787
DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 6 art.)

83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 4 art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85 | Base
98945

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 4115 lm, con un'efficienza nominale di 114.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

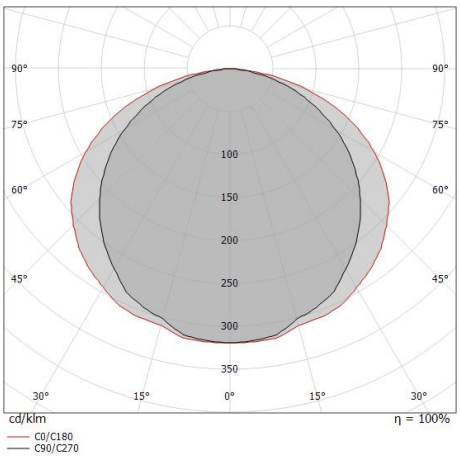

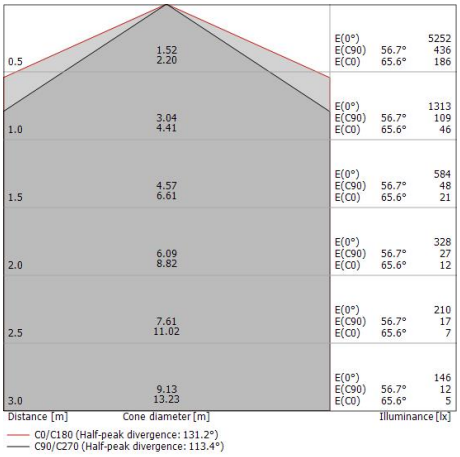

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	4115 lm
Flusso luminoso apparecchio	4115 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	114 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR	
UGR axial	27.4
UGR transversal	29.4
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C90/C270	113°
Ottica C0/C180	131°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Plus 140 LEDs/m

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85
98945

Components

Rive_17/16

Code
99905 - 98893 - 83130

Vojo

Code
98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983

Sageto_24/08

Code
98895 - 98965



Roko_33/15

Code
98897



Ghost_64/14

Code
98906

Armita_58/15

Code
98916

Cela_18/18

Code
98903 - 83131



LUNO_20/27

Code
98929 - 83137

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85
98945

Components



Papilio_41/41

Code
98919



Tabulo_35/14

Code
98921



Suo_56/10

Code
98937



Ozner_25/10

Code
98419



Svik_00/00

Code
98956

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98945





Molle per incasso - 5 pezzi

Code
98420



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	98395

Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942

Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943

Diffusore

Code
98898

Diffusore

Code
98899

Diffusore

Code
98900

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98945

Diffusore

Code
98917

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish	Code
Black	83132



Tappo

Code
98418



Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892



Tappo

Code
98928



Tappo

Code
98896

Tappo

Code
98902

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98945



Tappo

Materiale:alluminio, colore:lucido.

Code

98907



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98922





Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98918



Tappo

Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code

83133



Staffa - Staffa di fissaggio

L=19mm, H=8mm, D=9mm.

Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code

98944



Staffa

L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.

Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code

98931

Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.

Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

Finish Transp.

Code

98904



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Finish White

Code

98901

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98945



Profilo - Profilo laterale integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83130

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83131

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%