


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

SKYLUM_RE

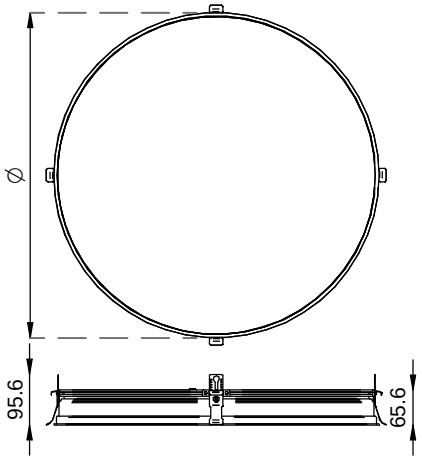

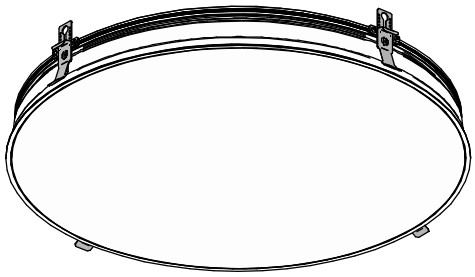

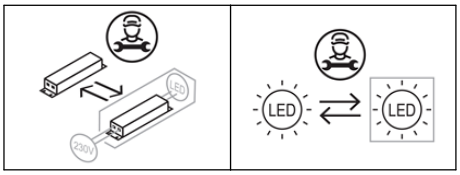

SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | *PRODUCTS SPECIFICATION - CODES*

CODE	Control	Input [V]	Height [mm]	Ø [mm]	Power [W]	Weight [Kg]	Safety Class	IP	CRI	Color Temp. [°K]		Energy Class	N° Light Source
										2700	3000	4000	
C01608	ON-OFF	220-240	95,6	420	27	3	1	40	90	E	E	E	1
C01609	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	420	27	3	1	40	90	E	E	E	1
C01610	ON-OFF	220-240	95,6	615	52	5	1	40	90	E	E	E	1
C01611	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	615	52	5	1	40	90	E	E	E	1
C01612	ON-OFF	220-240	95,6	920	99	10	1	40	90	E	E	E	1
C01613	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	920	99	10	1	40	90	E	E	E	1
C01614	ON-OFF	220-240	95,6	1160	162	15	1	40	90	E	E	E	1
C01615	DALI 2 | PUSH	220-240	95,6	1160	162	15	1	40	90	E	E	E	1


Ta
-20°C ÷ 50°C

SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

ACCESSORI INCLUSI | *INCLUDEL ACCESSORIES*

STAFFE DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKETS



ACCESSORI NON INCLUSI | *NOT INCLUDEL ACCESSORIES*

DALI Power Supply



99309
99310
C-E300002

Scene COM EVO



83146

OPTI Touch 4"




C-E700019 + 83009 (driver)

OPTI Touch 7"



C-E700020 + 83009 (driver)


DALI XC



99311


PRE-INSTALLAZIONE | *PRE-INSTALLATION*

A




SUPERFICE DI LAVORO
WORK SURFACE


B

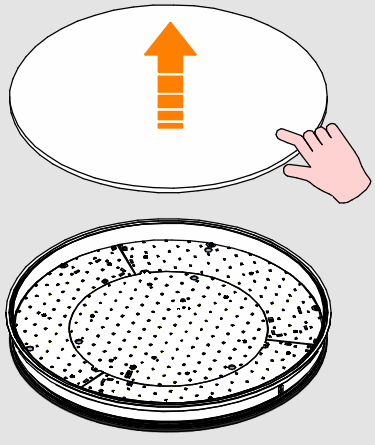


C

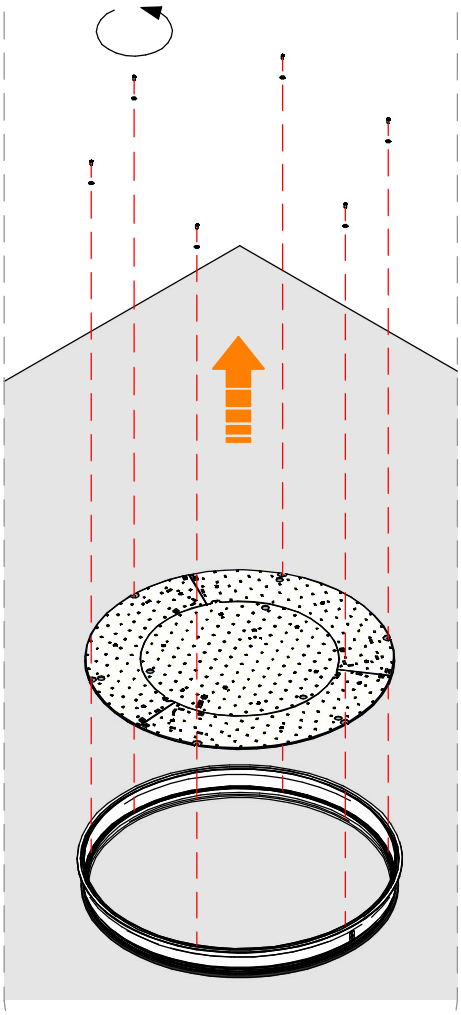

D

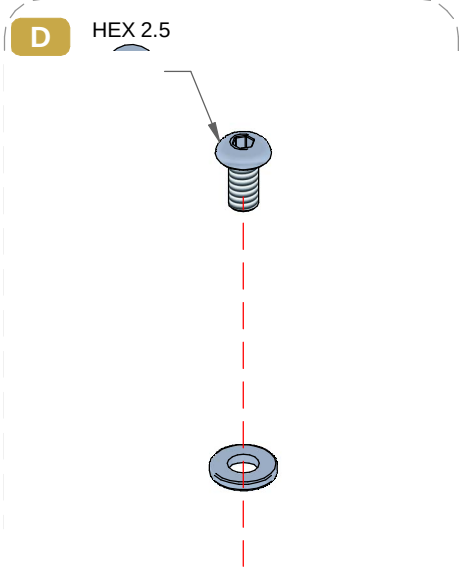


E

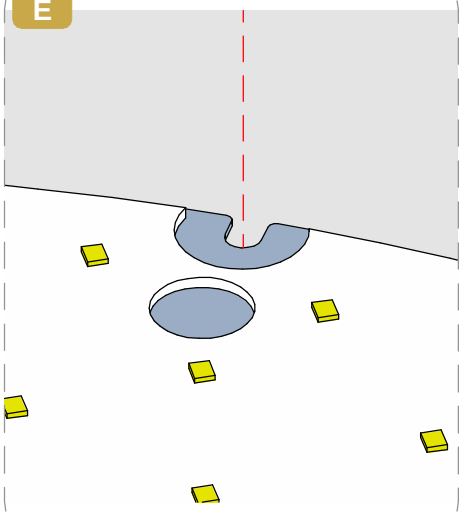


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

F

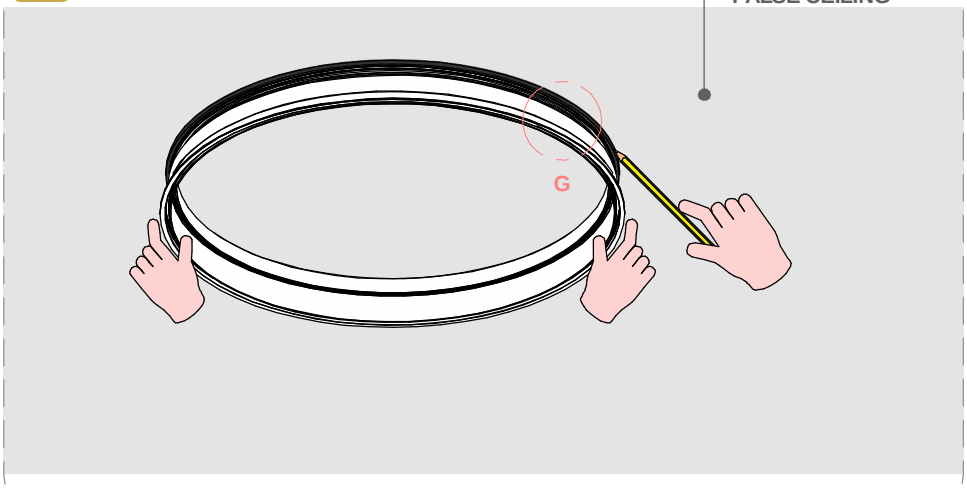



TRACCIARE IL CONTORNO SEGUENDO IL GOMMINO ADESIVO
FOLLOW ADHESIVE FOAM LAYOUT

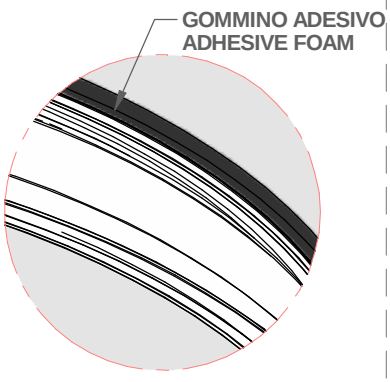

DETTAGLIO G
DETAIL G


G






H= 10-30mm

H **RIMUOVERE IL GOMMINO ADESIVO**
REMOVE THE ADHESIVE FOAM

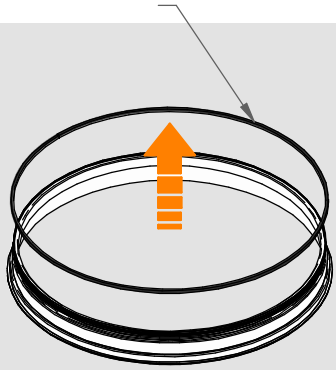


SUPERFICE DI LAVORO
WORK SURFACE

I

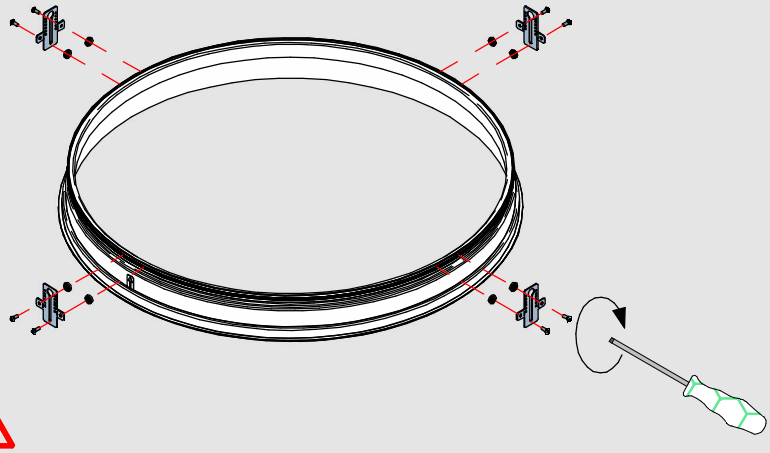

IL NUMERO DI STAFFE PUO' VARIARE, DISTRIBUIRLE UNIFORMEMENTE SULLA CIRCONFERENZA
THE NUMBER OF BRACKETS MAY VARY, DISTRIBUTE THEM EVENLY AROUND THE CIRCUMFERENCE


L

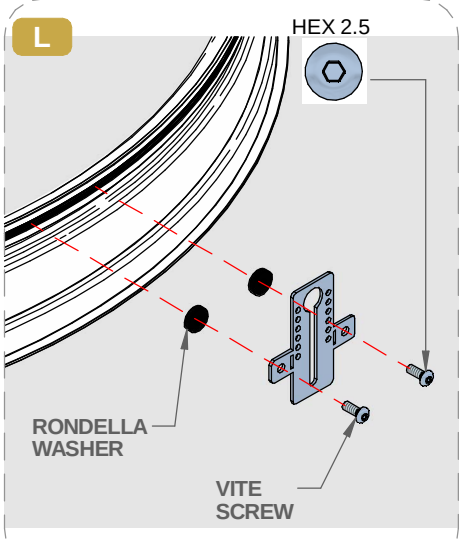


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD


M

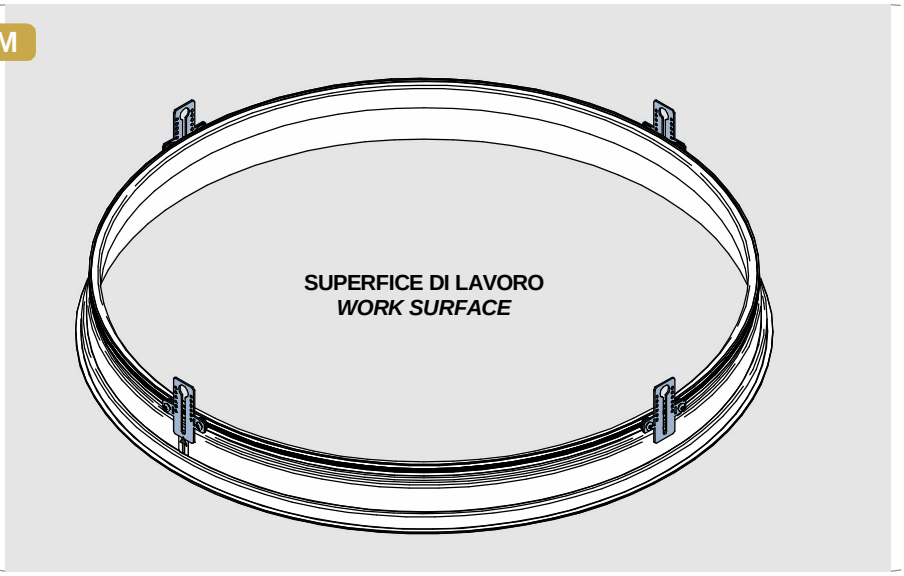

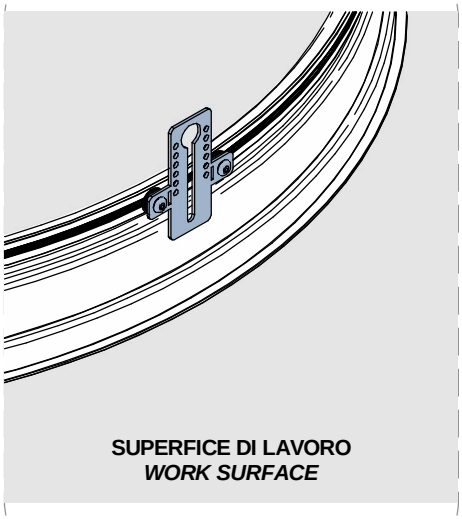



INSTALLAZIONE | *INSTALLATION*

1

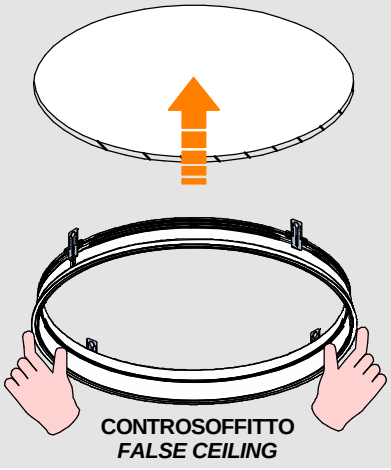


2

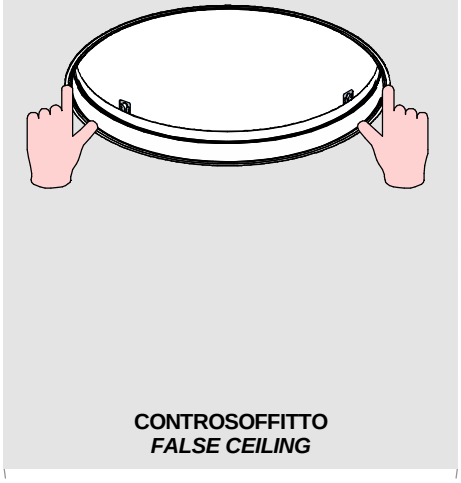





3

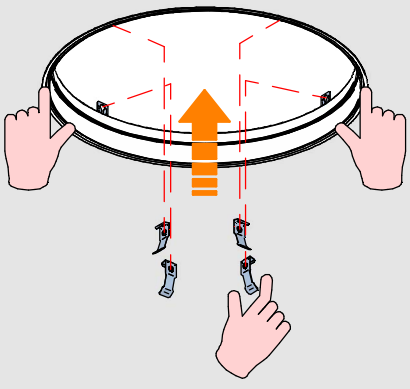


4

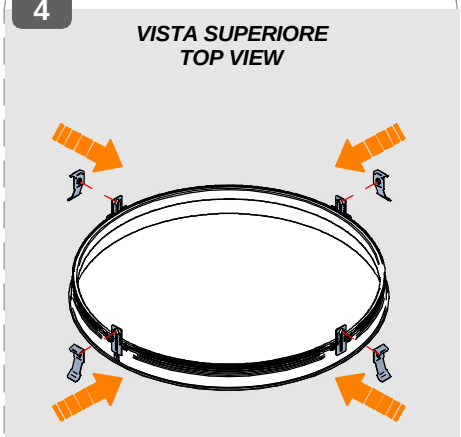



5

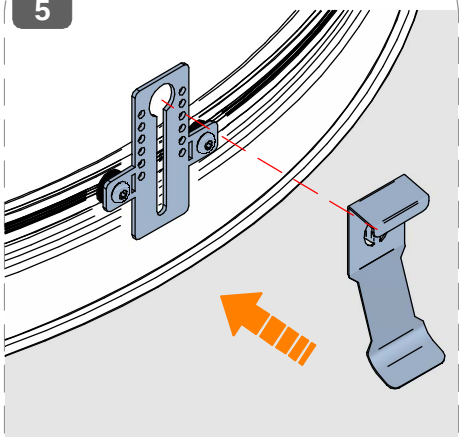



SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE
BRAND: i-LèD

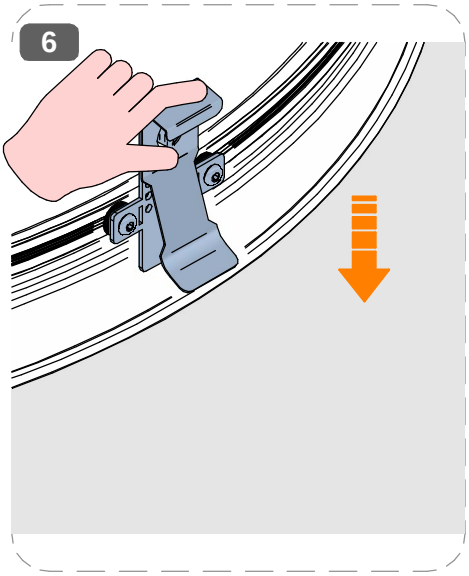

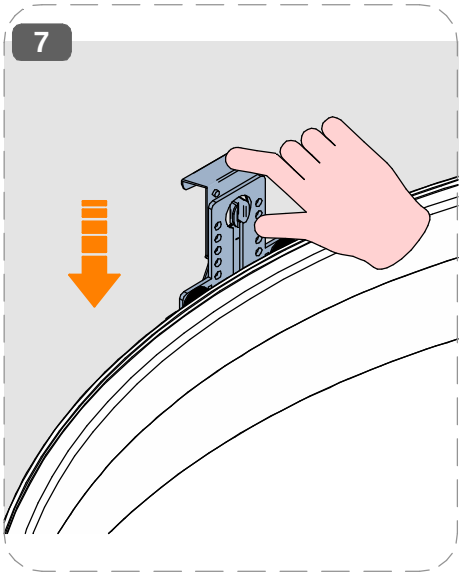

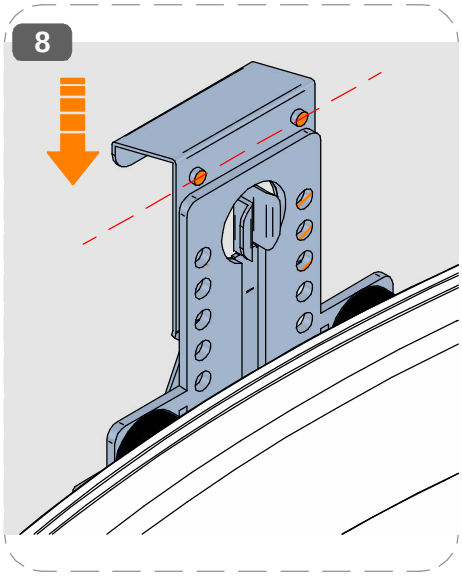

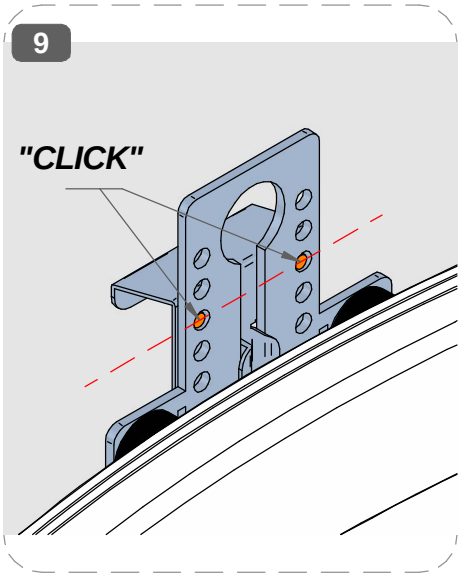


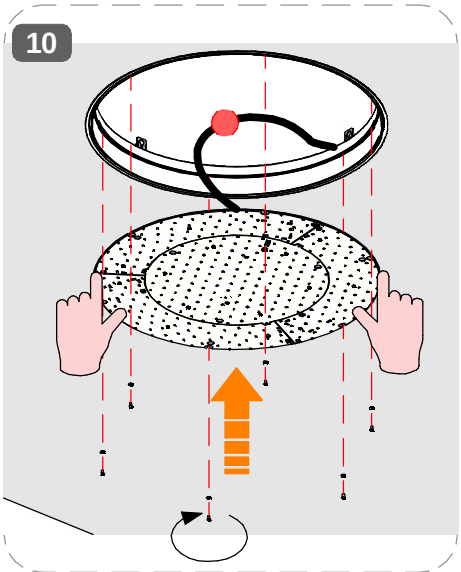



COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL WIRING

NON TOCCARE I DIODI OD I COLLEGAMENTI INTERNI

DO NOT TOUCH THE DIODES OR INTERNAL CONNECTIONS

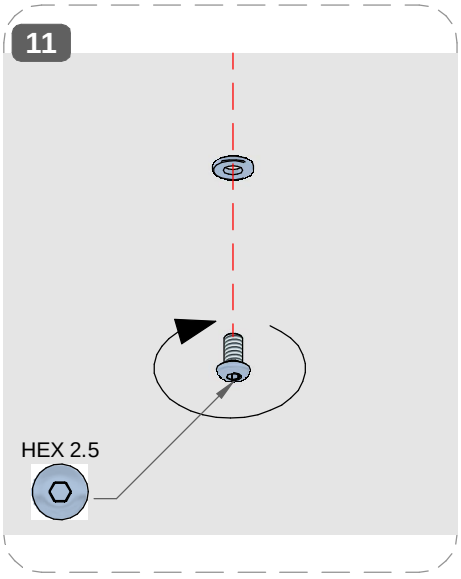


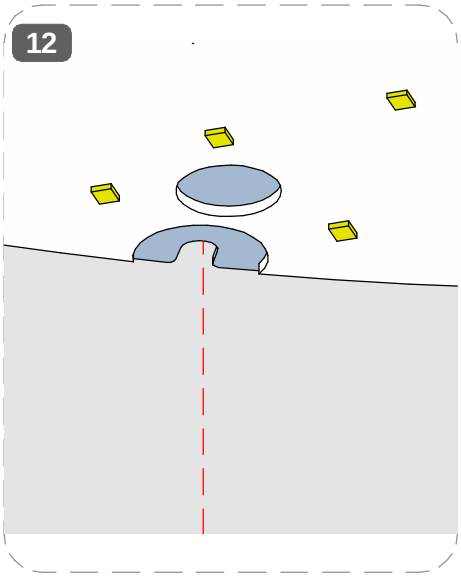

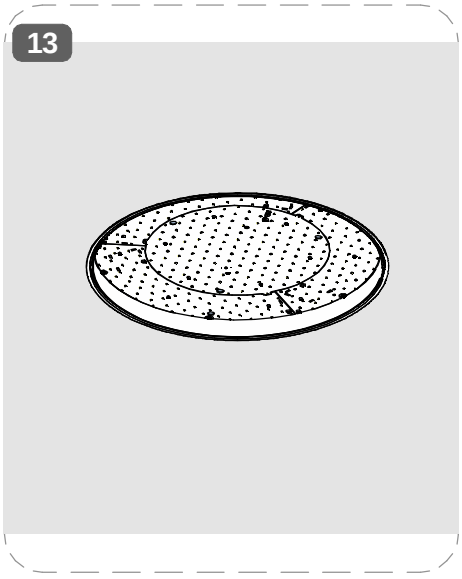


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE
BRAND: i-LèD


14

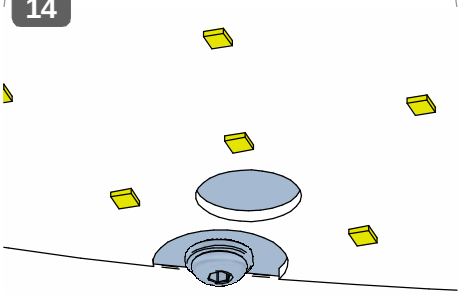


15

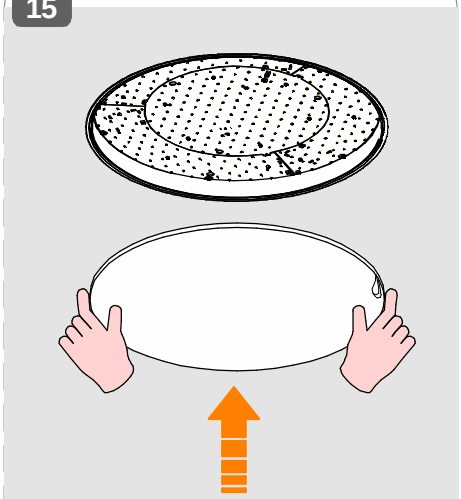


16

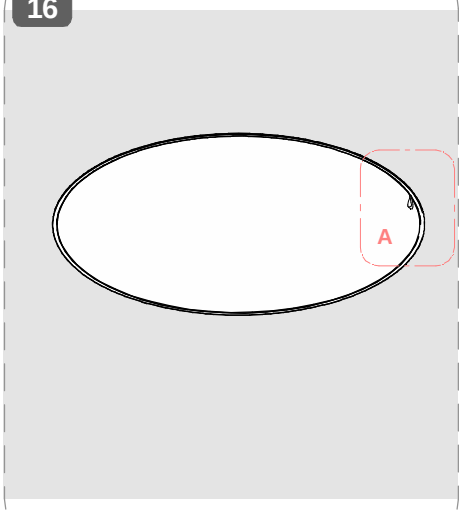

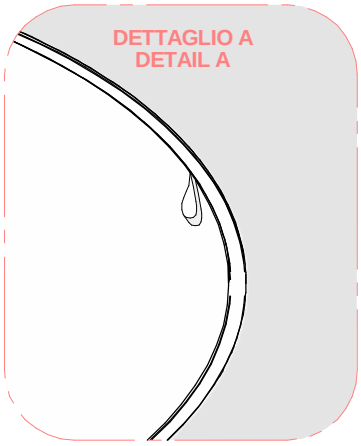

LINGUETTA PER LA RIMOZIONE DIFFUSORE
DIFFUSER REMOVAL TAB


17

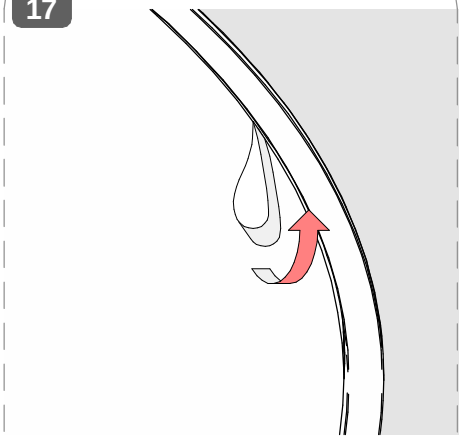

E' POSSIBILE NASCONDERE LA LINGUETTA.

THE TAB CAN BE HIDDEN.


18

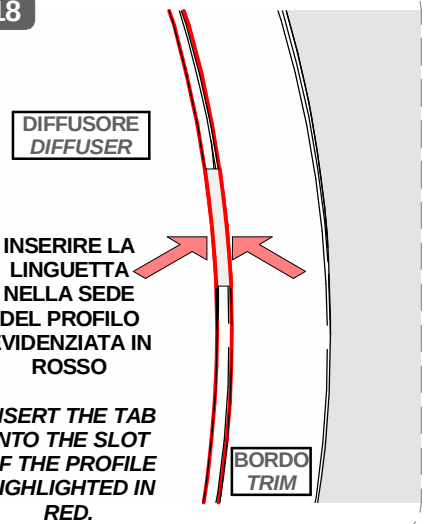

INSERIRE LA LINGUETTA NELLA SEDE DEL PROFILO EVIDENZIATA IN ROSSO

INSERT THE TAB INTO THE SLOT OF THE PROFILE HIGHLIGHTED IN RED.


19

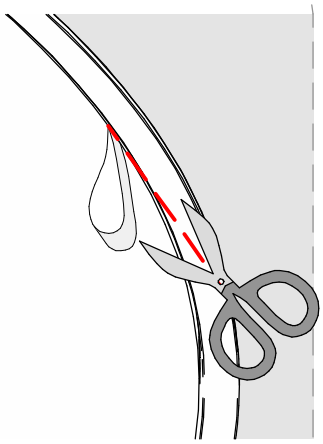

E' POSSIBILE TAGLIARE LA LINGUETTA

THE TAB CAN BE CUT OFF


20

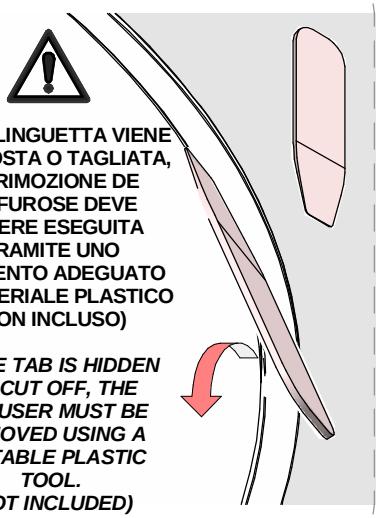

SE LA LINGUETTA VIENE NASCOSTA O TAGLIATA, LA RIMOZIONE DE DIFFUROSE DEVE ESSERE ESEGUITA TRAMITE UNO STUMENTO ADEGUATO IN MATERIALE PLASTICO (NON INCLUSO)

IF THE TAB IS HIDDEN OR CUT OFF, THE DIFFUSER MUST BE REMOVED USING A SUITABLE PLASTIC TOOL. (NOT INCLUDED)

20

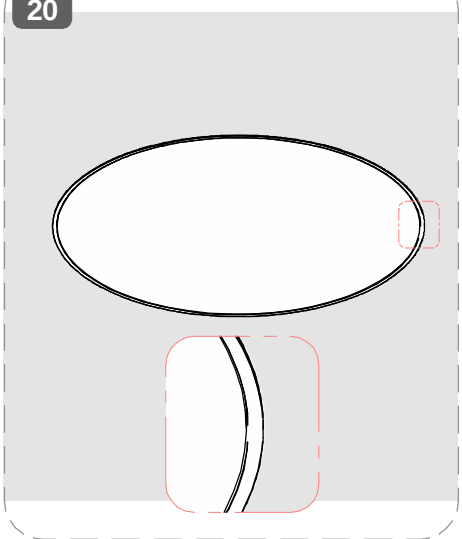


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CONNETTORE ELETTRICO | *ELECTRICAL CONNECTOR*


ON-OFF

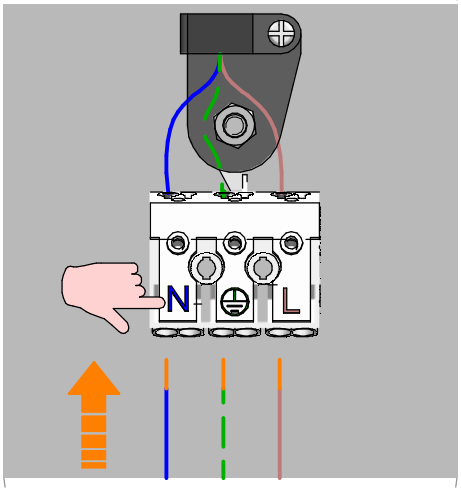

DALI 2

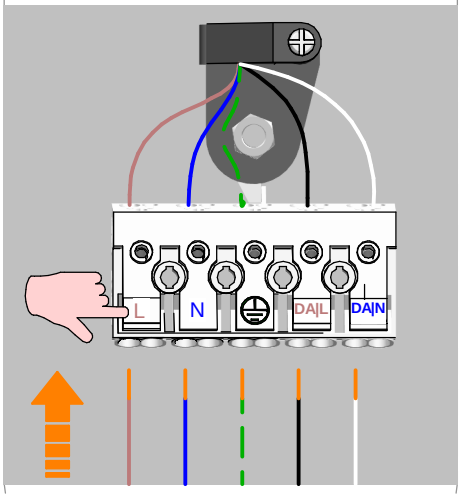

PUSH

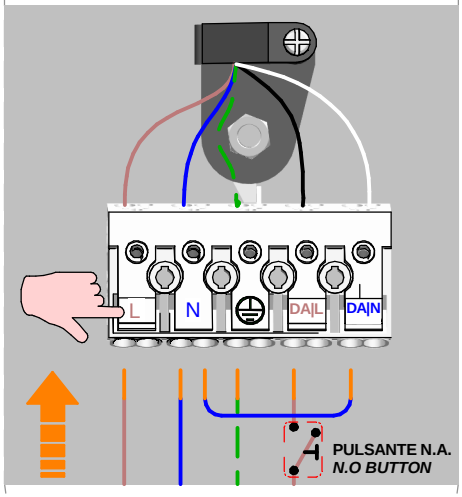

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION


2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

MCB

N° DI PRODOTTI PER MAGNETORTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE *CODE*	B10	B16	B20	C10	C16	C20
C01608	14	23	28	23	36	45
C01609	14	23	28	23	36	45
C01610	12	19	23	19	30	37
C01611	12	19	23	19	30	37
C01612	12	19	23	19	30	37
C01613	12	19	23	19	30	37
C01614	12	19	23	19	30	37
C01615	12	19	23	19	30	37

AC

CORRENTE ALTERNATA
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO
ALTERNATE CURRENT
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE *SECTION* [mm2]	1	1.5	2.5
LUNGHEZZA *LENGHT* [m]	50	75	130

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive,fare riferimento a support@linealight.com
** Maximum distance between LED driver and last device at full load.*
For effective maximum cable lengths,please refer to support@linealight.com


SERIES | *SERIES:* SKYLUM RE

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

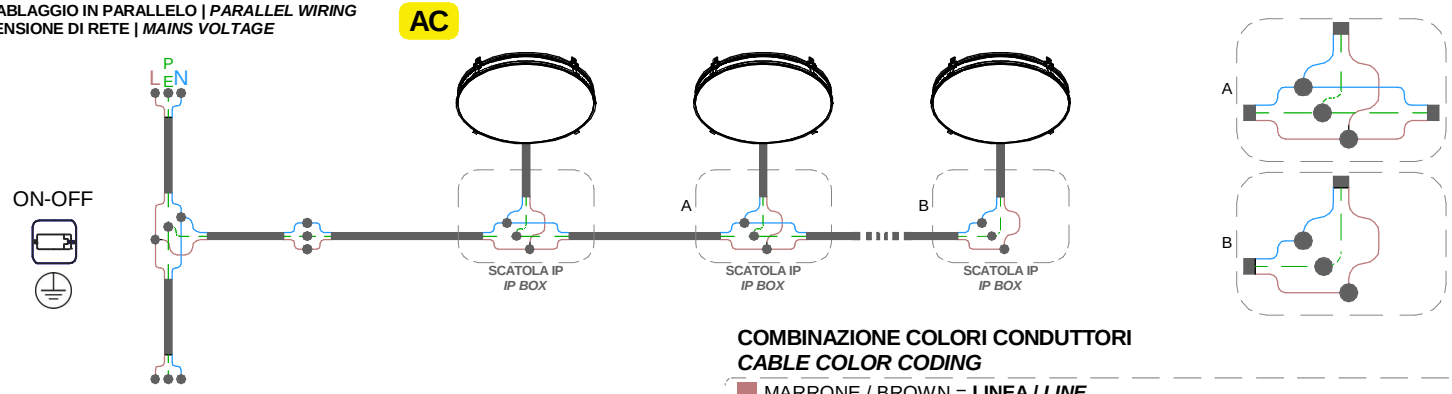


COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

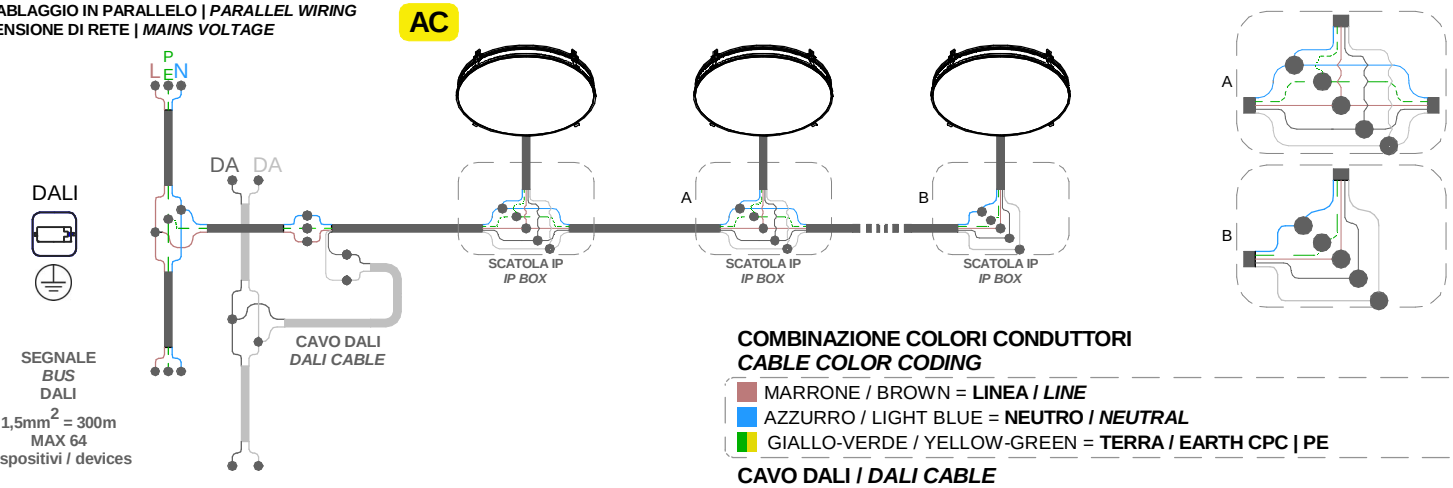

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING


MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CAVO DALI / *DALI CABLE*

DALI
GRIGIO/ *GREY* = **DALI 1**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DALI 2**

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

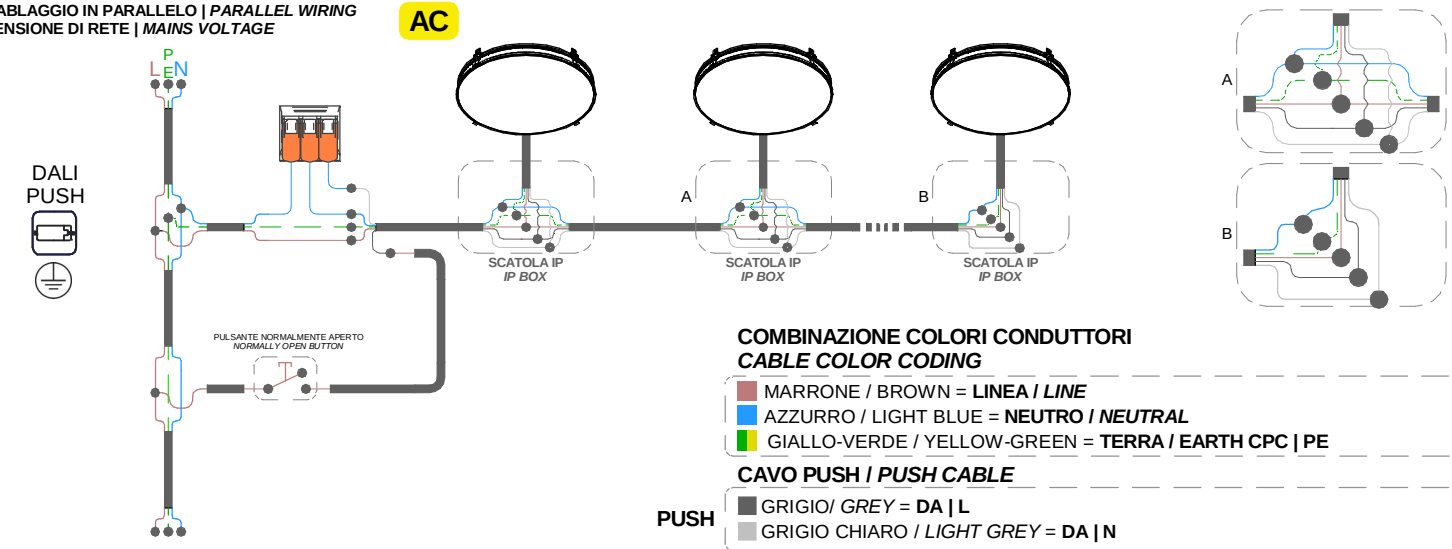

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

CAVO PUSH / *PUSH CABLE*

PUSH
GRIGIO/ *GREY* = **DA | L**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DA | N**