
linea light group	**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** *MOUNTING INSTRUCTIONS*	**REVISIONE N°.** *REVISION N°.*	**DATA**
		Rev. 11	7/20/2026

LED-FGI904

SERIE / *SERIES*: BUZZER


BRAND: i-LèD



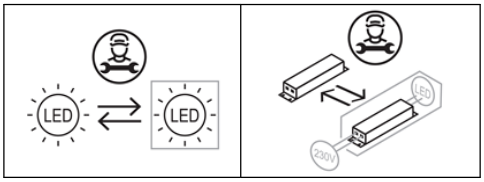

PAG. 6

DIMENSIONI / DIMENSIONS

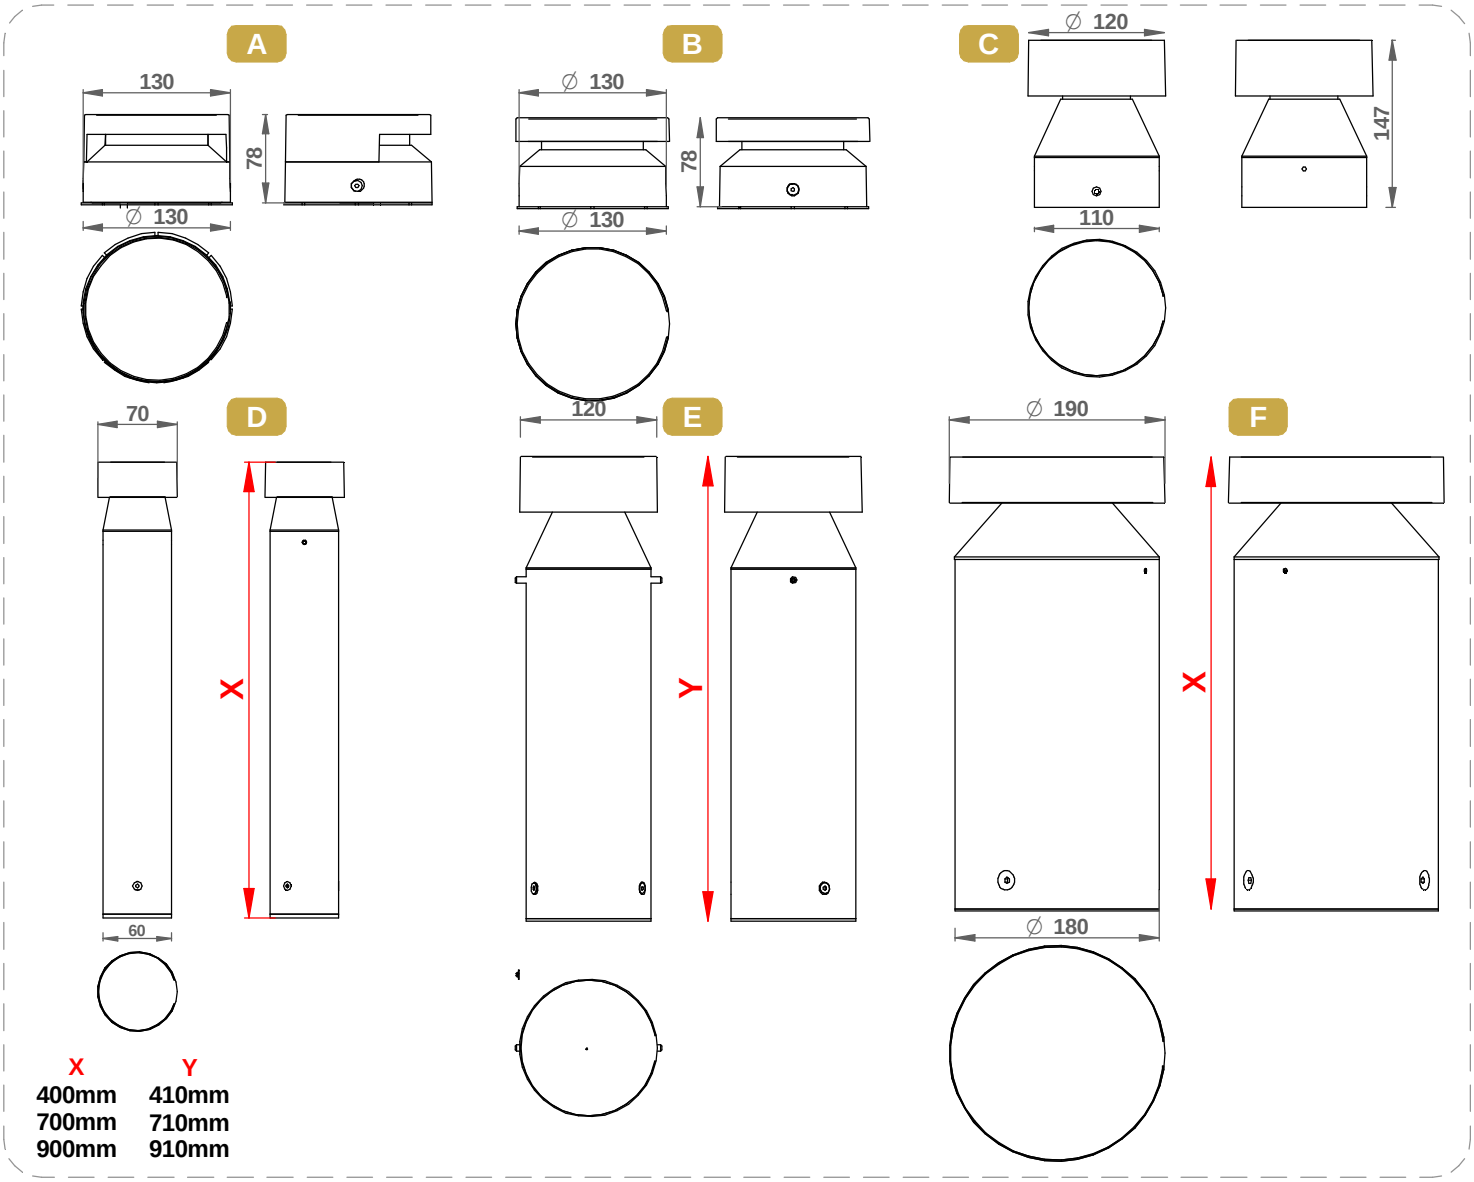


X	Y
400mm	410mm
700mm	710mm
900mm	910mm

SERIE / *SERIES*: BUZZER

BRAND: i-LèD


DIMENSIONI BASI DI FISSAGGIO / *BASE PLATE DIMENSIONS*

BUZZER Ø130

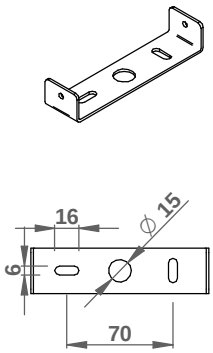


A **B**

BUZZER Ø120 H.145




C

BUZZER Ø70

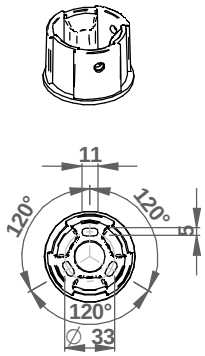


D

BUZZER Ø120

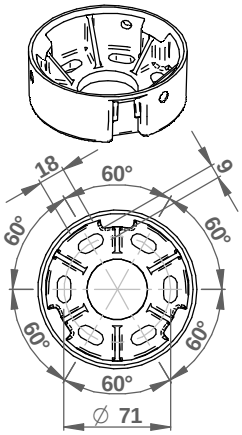

E

BUZZER Ø190

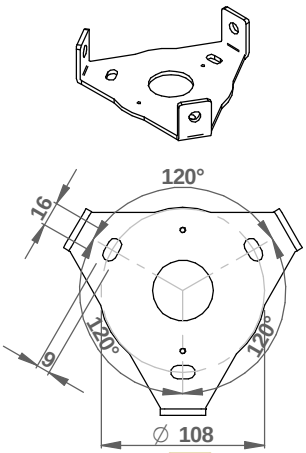

F

SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | *PRODUCTS SPECIFICATION - CODES*


CODE	Input [V]	Dimensions [mm]	Power [W]	Voltage [V]	Current [mA]	Weight [Kg]	Walk Over	Drive Over [Kg]	Safety Class	IP	CRI	CCT [K°] - Energy Class				N° Light Source
												2200	2700	3000	4000	
76874	220-240	400xø70	7			0,85	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76875	220-240	400xø70	7			0,85	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76876	220-240	400xø70	7			0,85	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76878	220-240	700xø70	7			1,285	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76879	220-240	700xø70	7			1,285	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76880	220-240	700xø70	7			1,285	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76882	220-240	900xø70	7			1,575	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76883	220-240	900xø70	7			1,575	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76884	220-240	900xø70	7			1,575	No	-	**1**	65	80			E	E	1
C00007	-	400xø70	8,5			0,85	No	-	**2**	65	80	D	E	E	E	1
C00008	-	700xø70	8,5			1,285	No	-	**2**	65	80	D	E	E	E	1
C00009	-	900xø70	8,5			1,575	No	-	**2**	65	80	D	E	E	E	1
76886	220-240	145xø120	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76887	220-240	145xø120	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76888	220-240	145xø120	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76890	220-240	410xø120	10			1,35	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76891	220-240	410xø120	10			1,35	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76892	220-240	410xø120	10			1,35	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76894	220-240	710xø120	10			1,9	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76895	220-240	710xø120	10			1,9	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76896	220-240	710xø120	10			1,9	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76898	220-240	910xø120	10			2,3	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76899	220-240	910xø120	10			2,3	No	-	**1**	65	80			E	E	1
76900	220-240	910xø120	10			2,3	No	-	**1**	65	80			E	E	1
C00011	-	410xø120	11			1,4	No	-	**1**	65	80	E	E	E	E	1
C00014	-	410xø120	11			1,4	No	-	**1**	65	80	E	E	E	E	1
C00012	-	710xø120	11			1,95	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00015	-	710xø120	11			1,95	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00013	-	910xø120	11			2,3	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00016	-	910xø120	11			2,3	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00017	-	145xø120	6,5	36	350	0,85	No	-	**3**	65	80	E	E	E	E	1
C00018	-	145xø120	7,1			0,9	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00022	-	400xø190	20,5			3,532	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00019	-	400xø190	20,5			3,532	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00023	-	700xø190	20,5			4,88	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00020	-	700xø190	20,5			4,88	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00024	-	900xø190	20,5			5,78	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00021	-	900xø190	20,5			5,78	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00714	-	78xø130	8,5			0,9	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C00713	-	77xø130	8,5			0,9	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
77187	220-240	87xø70x56	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
77188	220-240	87xø70x56	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
77189	220-240	87xø70x56	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
C00010	220-240	87xø70x56	8,5			0,7	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1
C01397	220-240	87xø70x54	7			0,7	No	-	**1**	65	80			E	E	1
C01398	220-240	87xø70x54	8,5			0,7	No	-	**2**	65	80	E	E	E	E	1

SERIE / *SERIES*: BUZZER

BRAND: i-LèD

ACCESSORI NON INCLUSI / *NOT INCLUDED ACCESSORIES*

Viti e Tasselli
Screws and Dowels



Picchetto, viti e rondelle
Peg, screws and washers


H. 300mm

W-F500001| BUZZER ϕ 70



Tirafondi, dadi e rondelle
***Tie rods*, nuts and washers**

W-F900001 | BUZZER ϕ110
W-F900002 | BUZZER ϕ180
ESCLUSI | *EXCLUDED* | H 145




Picchetto, viti e rondelle
(solo per Ø120 H.145 e Ø130)


Peg, screws and washers (only for Ø120 H.145 e Ø130)

H 300mm

14931



PREINSTALLAZIONE / *PREINSTALLATION*

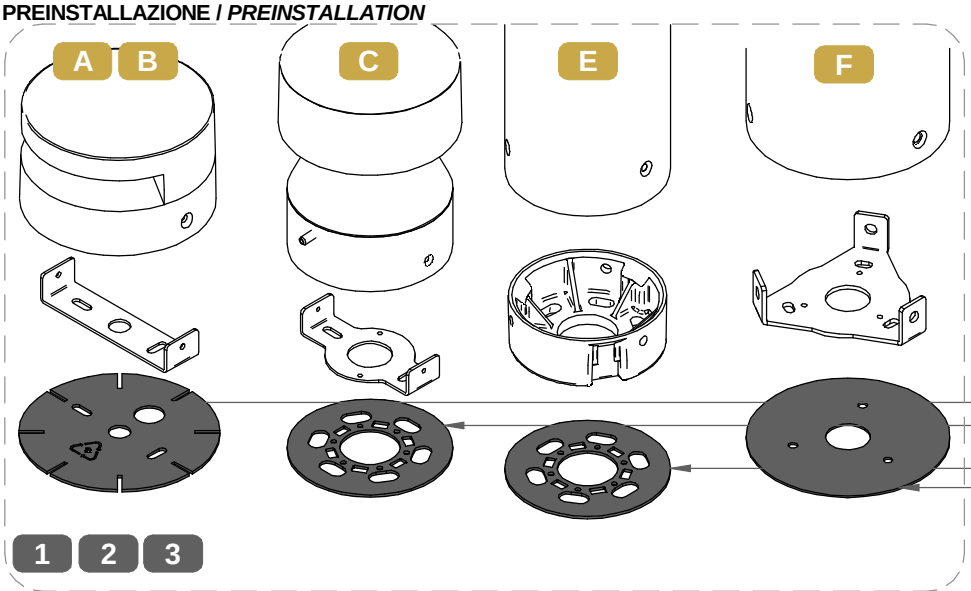



INSTALLARE LA PIASTRA IN PVC E' OBBLIGATORIO PER EVITARE DANNO DA CORROSIONE


IT'S MANDATORY TO FIT THE PVC PLATE, TO AVOID CORROSION DAMAGE

PIASTRA PVC
PVC PLATE

INSTALLAZIONE / *INSTALLATION*

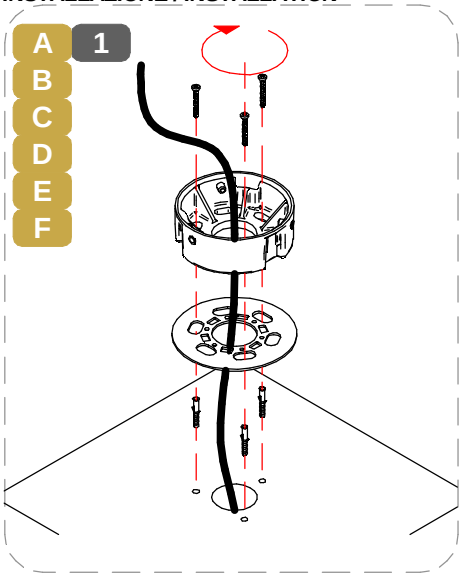

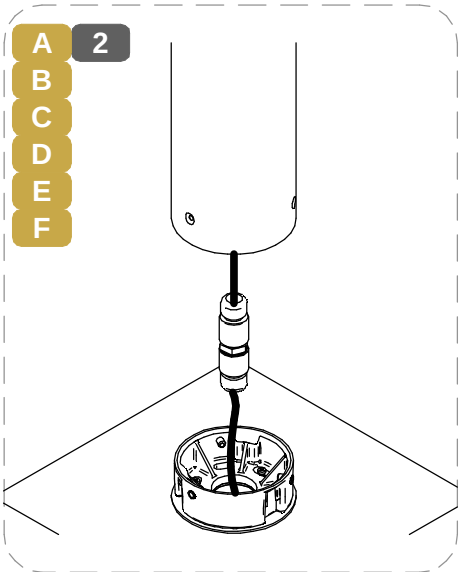

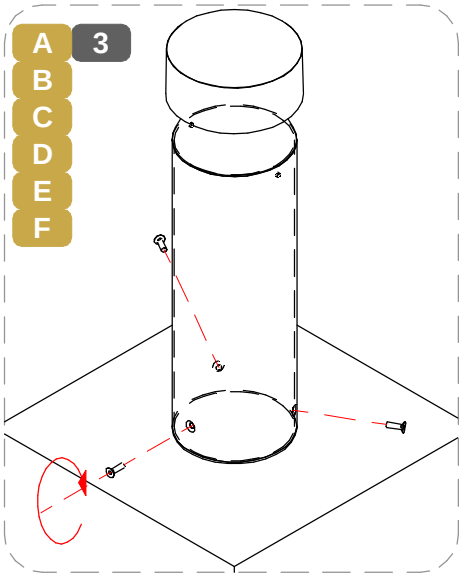


SERIE / *SERIES*: BUZZER

BRAND: i-LED

INSTALLAZIONE ACCESSORI NON INCLUSI / *NOT INCLUDED ACCESSORIES INSTALLATION*


A B C D **1.A**

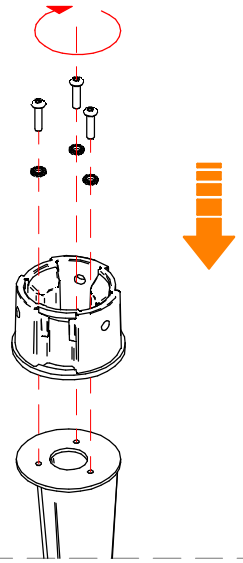


A B C D **2.A**



A B C D **3.A**

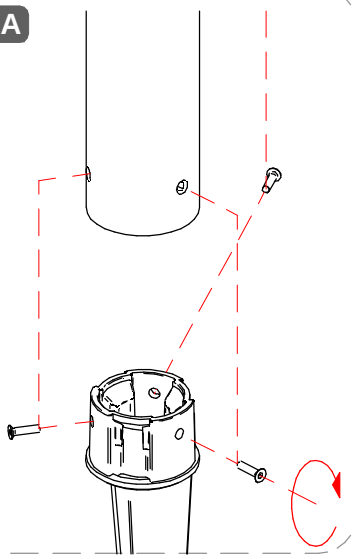



A B C D **4.A**

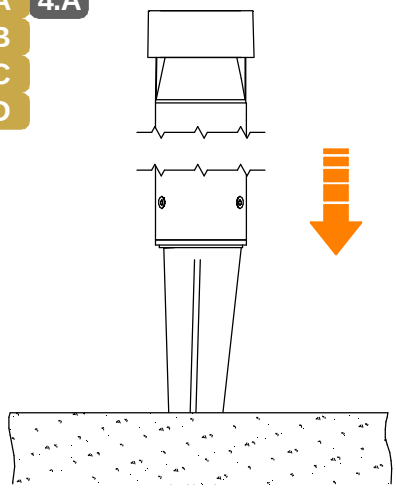


A B C **1.B**

BUZZER Ø120 H.145 e Ø130
fissare la staffa nei fori indicati
fix the bracket in the highlighted holes




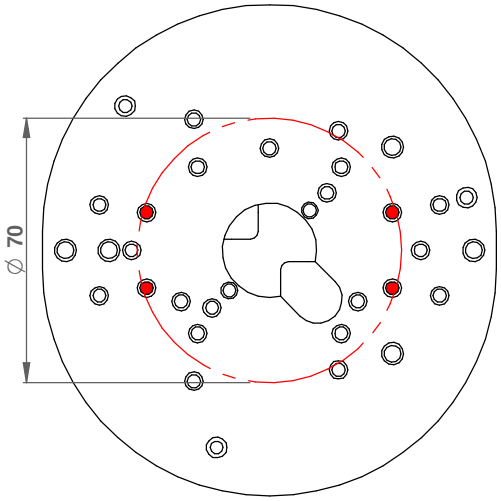


E F **1.C**

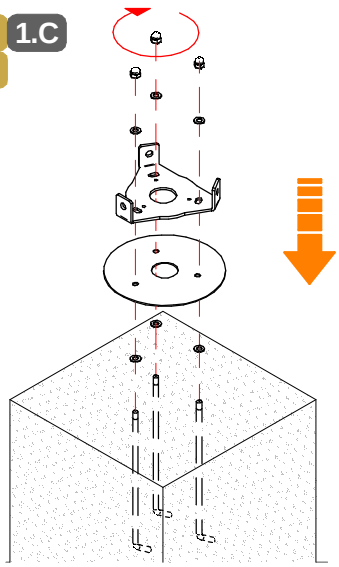

E F **2.C**

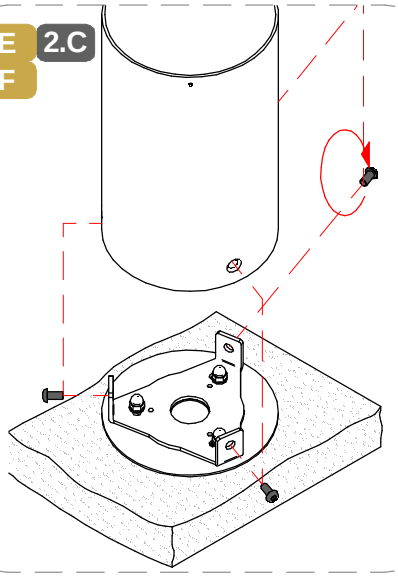

E F **3.C**

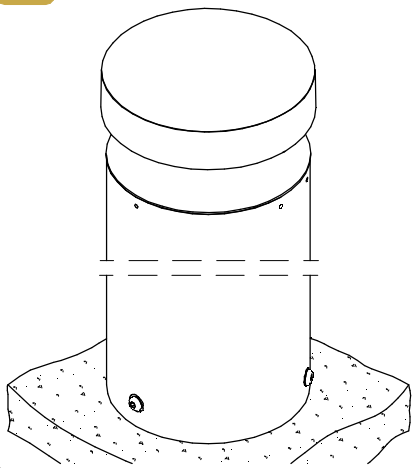


SERIE / *SERIES*: BUZZER


BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE KIT RELAMPING DIAMETRO INTERNO PALO *Ø 57* / *KIT RELAMPING INSTALLATION POLE INNER DIAMETER Ø 57*

G



G 1.D

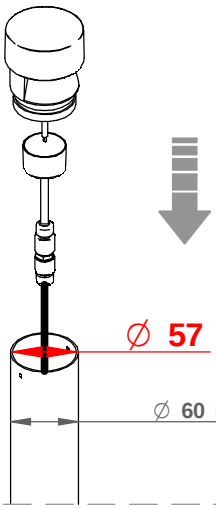


TIPICAMENTE PALO IN FERRO, ALLUMINIO.

USUALLY IRON, ALUMINUM POLE.

Ø 57


Ø 60 mm

G 2.D




INSTALLAZIONE KIT RELAMPING DIAMETRO INTERNO PALO *Ø 54* / *KIT RELAMPING INSTALLATION POLE INNER DIAMETER Ø 54*

H

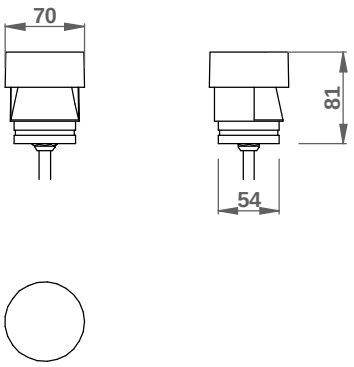

H 1.E

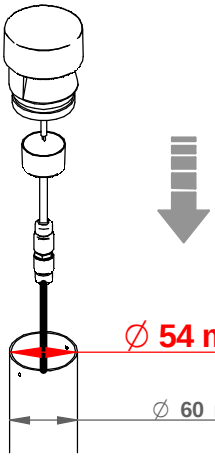


TIPICAMENTE PALO IN PVC, VETRORESINA.


USUALLY PVC, FIBERGLASS POLES.

Ø 54 mm

Ø 60 mm


H 2.E





PER VERSIONI CON OTTICA 180°, LA BASE O LA STAFFA VANNO BLOCCATE A TERRA CON UNO DEI FORI RIVOLTI IN DIREZIONE DEL'EMISSIONE LUMINOSA DESIDERATA.

FOR VERSIONS WITH 180° OPTIC, THE BASE OR THE BRACKET MUST BE LOCKED TO THE GROUND WITH ONE OF THE HOLES FACING THE DIRECTION OF THE DESIRED LIGHT EMISSION



IL CONNETTORE INCLUSO PRESENTA I MORSETTI L-N-E. NON USARE "E" SE IL PRODOTTO E' CERTIFICATO CLASSE 2

THE INCLUDED CONNECTOR HAS L-N-E MARKED CALMPS- DO NOT USE THE "E" IF THE LIGHT FITTING IS CLASS 2 RATED

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE


ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION


SERIE / *SERIES*: BUZZER

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

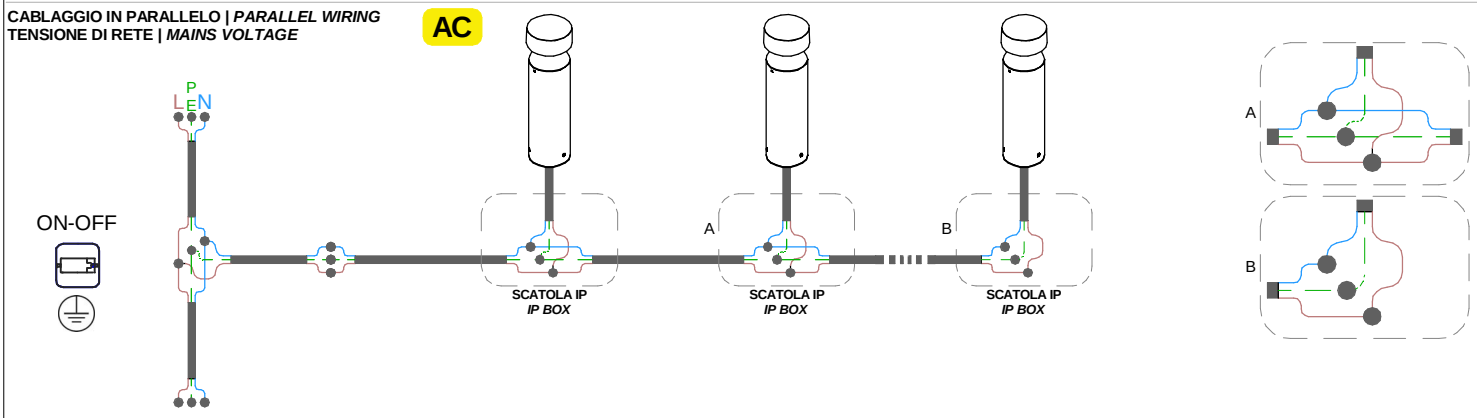


CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

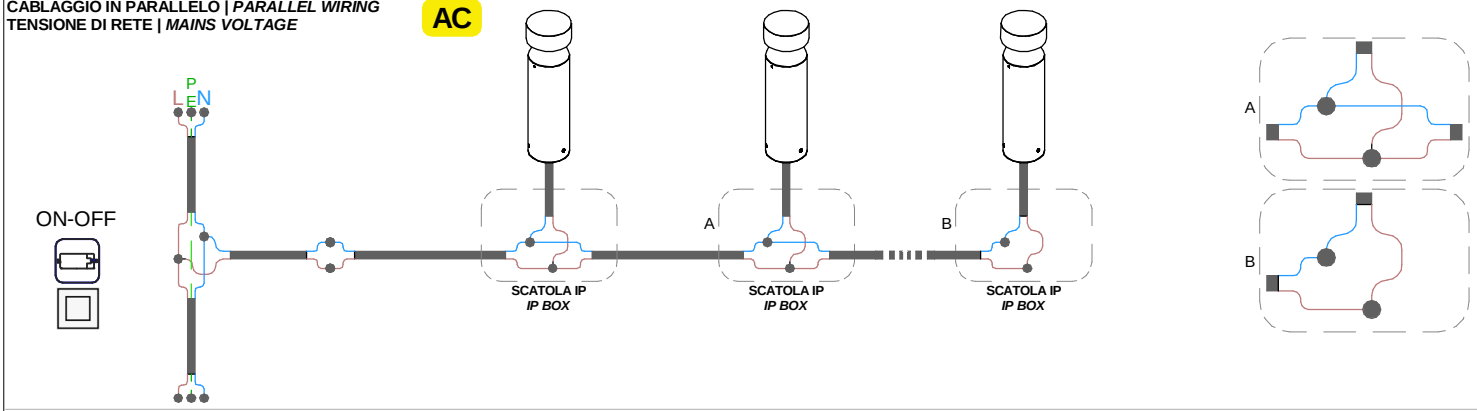

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

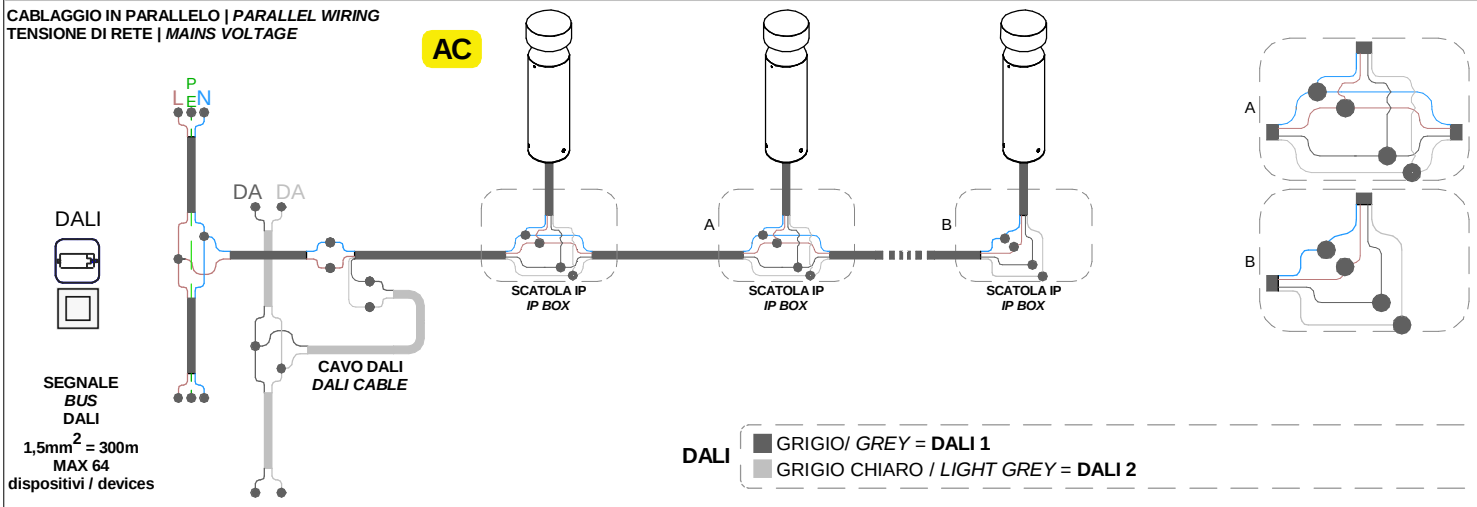


SEGNALE *BUS* DALI
1,5mm^2 = 300m
MAX 64
dispositivi / devices

DALI
GRIGIO/ *GREY* = **DALI 1**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DALI 2**

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

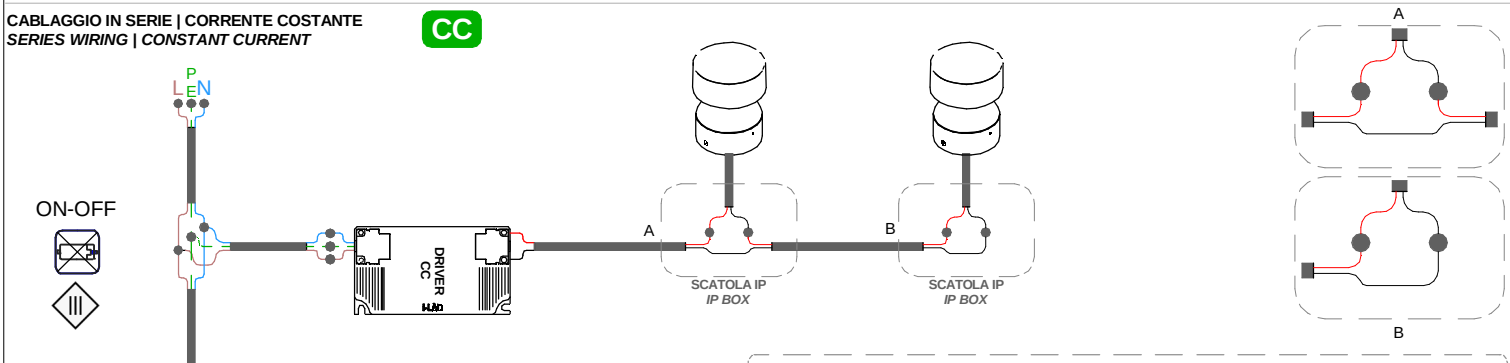

NERO/*BLACK* = **NEGATIVO - / *NEGATIVE* -**
ROSSO/*RED* = **POSITIVO + / *POSITIVE* +**

DALI
GRIGIO/ *GREY* = **DALI 1**
GRIGIO CHIARO / *LIGHT GREY* = **DALI 2**