


Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27  
**16160**



Ø 380

| Dati tecnici                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Tipologia                                               | Lampada da terra |
| Posizione installativa                                  | Pavimento        |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor          |
| Lampadina inclusa                                       | No               |
| Attacco della lampadina                                 | 1 x E27          |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto     |
| Frequenza                                               | 50-60 Hz         |
| Ottica                                                  | Diffused         |
| Classe di isolamento                                    | 2                |
| IP                                                      | IP65             |
| IK                                                      | IK10             |
| Prova del filo incandescente                            | 650°             |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si               |
| CE                                                      | Si               |
| Articolo dimmerabile                                    | No               |
| Orientabilità                                           | No               |
| Basculante                                              | No               |
| Calpestabilità                                          | No               |
| Carrabilità                                             | No               |
| Cavo incluso                                            | Si               |
| Presa elettrica                                         | Tipo F           |
| Lunghezza del cavo                                      | 5 m              |
| Resinatura                                              | No               |
| Peso netto                                              | 2.000 Kg         |

| Finitura diffusore |             |
|--------------------|-------------|
| Materiale          | polietilene |
| Colore             | neutro      |

| Finitura montatura |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | policarbonato |
| Colore             | Bianco        |

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27 | Base  
**16160**

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.

Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.000 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Caratteristiche Illuminotecniche

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)           | 79 %    |
| Flusso luminoso apparecchio               | 975 lm  |
| Potenza reale apparecchio                 | 20 W    |
| Efficienza reale apparecchio              | 61 lm/W |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio | 80      |
| Flusso luminoso sorgente                  | 1 x lm  |

## OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 180°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

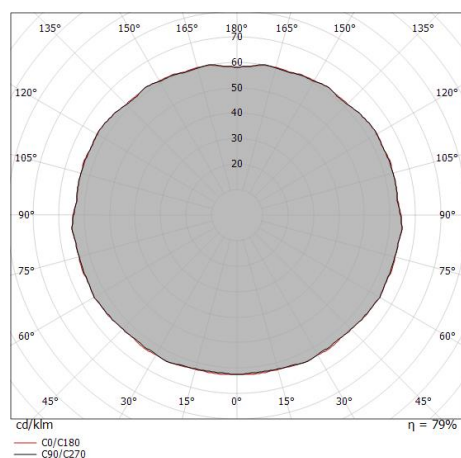

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27

**16160**

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.

Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.000 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Oh!\_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories  
**16160**




Picchetto

posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato

**Code**


14931



Controcassa - controcassa per installazione nel terreno o nel cemento

**Code**

14930



Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto

**Code**


14080



Connettore

**Code**

14992



Tiranti di fissaggio

**Code**

53890