


Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27
16162



Ø 550

Dati tecnici	
Tipologia	Lampada da terra
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x E27
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Presa elettrica	Tipo F
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Peso netto	4.200 Kg

Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	neutro

Finitura montatura	
Materiale	policarbonato
Colore	Bianco

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27 | Base
16162

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.
Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 4.200 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	79 %
Flusso luminoso apparecchio	1506 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Flusso luminoso sorgente	1 x lm
OPTICAL	
Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

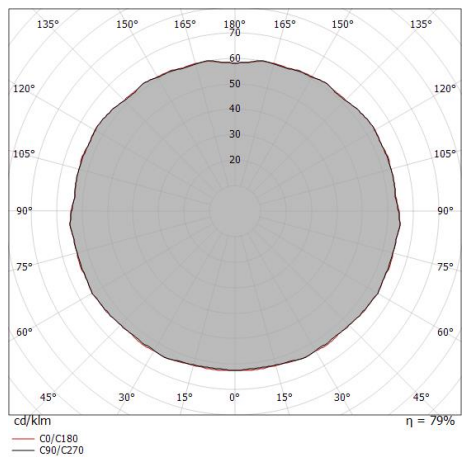

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27

16162

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.

Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 4.200 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Oh!_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories
16162




Picchetto

posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato

Code

14931



Controcassa - controcassa per installazione nel terreno o nel cemento

Code


14930



Connettore

Code


14992



Tiranti di fissaggio

Code

53890



Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto

Code

14081