


Sistemi | 56 topLED 11 W DC 48 V | CRI 90
76372W00



Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	11 W DC
Flusso luminoso sorgente	1923 lm
Range di tensione in ingresso	230mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Convertitore 48V
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.528 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 150 W (1 - 13 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 21 art.)
	83256 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)
	83258 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)
	83260 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 13 art.)
	83262 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 13 art.)
	83264 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 21 art.)
	83266 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 21 art.)

Sistemi | 56 topLED 11 W DC 48 V | CRI 90 | Base
76372W00

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 56 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1923 lm, con un'efficienza nominale di 174.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.528 kg.

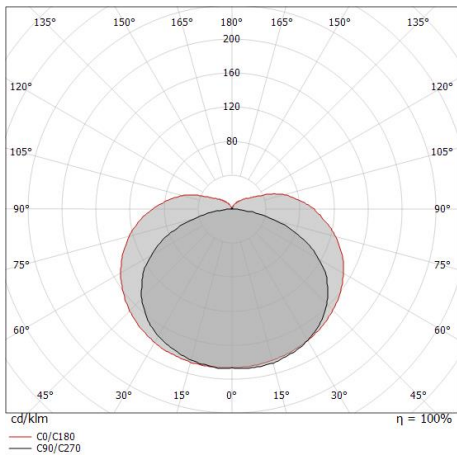
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.




Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.








Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	57 %
Flusso luminoso sorgente	1923 lm
Flusso luminoso apparecchio	1098 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	99 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	



Node System_L | Systems | Accessories
76372W00

 	Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83254
 	Tappo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83295
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83281
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83275
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83271
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code C-U500010
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83279
 	Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83277

Node System_L | Systems | Accessories
76372W00

		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83273
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code C-U500012
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83287
		Giunzione Tipologia linear. Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Finish White Code 83291
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Finish White Code 83283
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Finish White Code 83285
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Finish White Code C-U500008
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code 83293

Node System_L | Systems | Accessories
76372W00

	Dima	Code 83269
--	------	----------------------