


Uplights | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 x powerLEDs 4.5 W DC - 5.6 W AC | CRI 80
76867W18

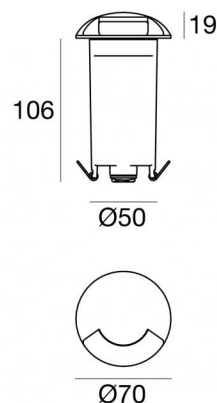

Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato - Step Lights
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Radial Mono-directional emission
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	4.5 W DC
Potenza totale	5.6 W
Flusso luminoso sorgente	575 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	180 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP67
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	1500 Kg
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	1 KV
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop

Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Nero
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura Flangia

Materiale	alluminio
Colore	Grigio
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Uplights | 180-264 V AC /230-280 V DC | 1 x powerLEDs 4.5 W DC - 5.6 W AC | CRI 80 |

Base

76867W18

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.6 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	9 %
Flusso luminoso sorgente	575 lm
Flusso luminoso apparecchio	55 lm
Potenza reale apparecchio	5.6 W
Efficienza reale apparecchio	9 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 250000h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B0 C10 136355h (at Tj 60 Ta 25)

L90 B0 C10 67466h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

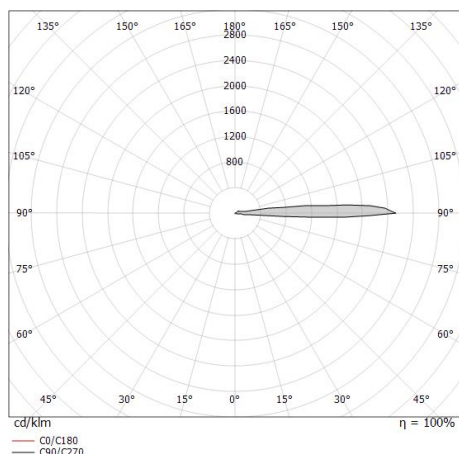

Alcor_R1 | Step Lights | Accessories
76867W18



Controcassa
posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=139mm, H=69mm,
D=69mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
84935