


Lampada da terra - Paletti e teste palo  
220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 90  
**77100M00**



| Dati tecnici                                            |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipologia                                               | Lampada da terra<br>- Paletti e teste<br>palo |
| Posizione installativa                                  | Pavimento                                     |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                                       |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                                |
| Struttura del circuito                                  | topLED                                        |
| Ottica                                                  | Diffused                                      |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso e<br>verso l'alto              |
| Potenza nominale                                        | 9 W DC                                        |
| Potenza totale                                          | 10 W                                          |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1316 lm                                       |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                                |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC                                |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                                    |
| CCT / Tonalità                                          | 2700 K                                        |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra                                         |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                            |
| Classe di isolamento                                    | 1                                             |
| IP                                                      | IP65                                          |
| IK                                                      | IK07                                          |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                            |
| CE                                                      | Si                                            |
| ETL                                                     | Si                                            |
| Driver incluso                                          | Driver                                        |
| Articolo dimmerabile                                    | No                                            |
| Orientabilità                                           | No                                            |
| Basculante                                              | No                                            |
| Calpestabilità                                          | No                                            |
| Carrabilità                                             | No                                            |
| Cavo incluso                                            | No                                            |
| Resinatura                                              | No                                            |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola<br>emissione                          |
| Peso netto                                              | 0.580 Kg                                      |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                            |
| Protezione surge                                        | Si                                            |

**Finitura corpo**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | alluminio    |
| Colore      | Dark brown   |
| Lavorazione | verniciatura |

**Finitura diffusore**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiale | PMMA        |
| Colore    | Trasparente |

**Finitura Base**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore    | Nero          |

Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 90 |  
Base  
77100M00


Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 40 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1316 lm, con un'efficienza nominale di 146.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.580 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

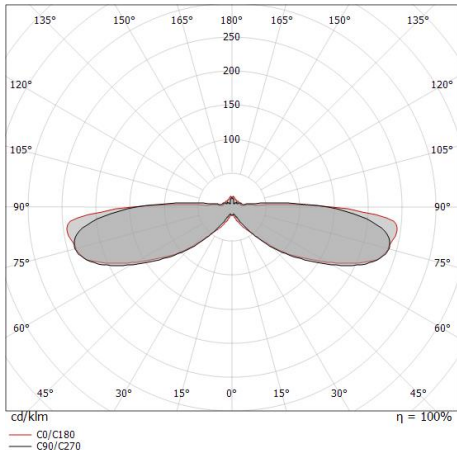

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 22 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1316 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 300 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 10 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 30 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 2700 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Potenza UV-C                                    | 1,0 W          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )

UGR


|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 24.6     |
| UGR transversal   | 24.6     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 180°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 90  
77100M00


Components



Rolling Sky | Sphere

Code

C-D100001




Rolling Sky | Amphora

Code

C-D100004

Rolling Sky | Bollard & Pole | Accessories  
**77100M00**



Picchetto

posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato

Code

14931