


Paletti e teste palo  
1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80  
**77187W00**

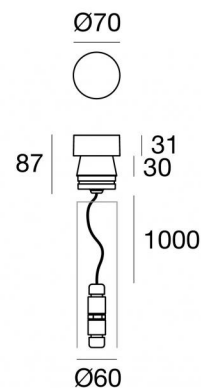

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Paletto           |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED          |
| Ottica                                                  | Asymmetric 360°   |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso    |
| Potenza nominale                                        | 7 W AC            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 865 lm            |
| Range di tensione in ingresso                           | 200-264V          |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 1                 |
| IP                                                      | IP65              |
| IK                                                      | IK10              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                |
| CE                                                      | Sì                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | Sì                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Emissione radiale |
| Peso netto                                              | 0.32 Kg           |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | 1.5 KV            |

**Finitura corpo**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | grigio RAL 7021 goffrato                           |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

**Finitura diffusore**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore    | Trasparente                 |

**Finitura Base**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | grigio RAL 7021 goffrato                           |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Paletti e teste palo | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80 | Base  
77187W00

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 865 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 gofrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.32 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 15 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 865 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 138 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 7 W            |
| Efficienza reale apparecchio                    | 19 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 159°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

