

Lampada a parete - Plafone - Sospensione | 220-240 V | 1 topLED 14 W DC - 17 W AC |

CRI 80 | Base

8292

Lampada a parete, lampada a parete, plafone, sospensione e sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1628 lm, con un'efficienza nominale di 116.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

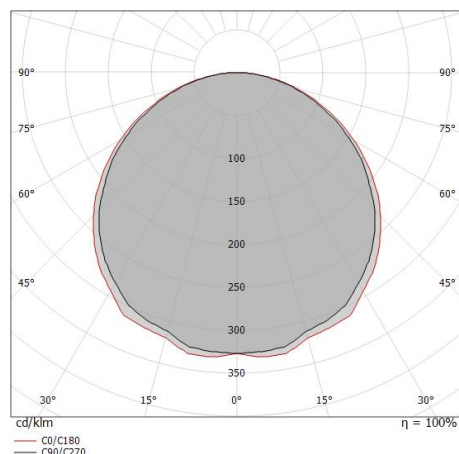

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.63	E(0°) 1433 E(C90) 112 E(C0) 105
1.0	3.13 3.25	E(0°) 358 E(C90) 28 E(C0) 26
1.5	4.69 4.88	E(0°) 159 E(C90) 12 E(C0) 12
2.0	6.25 6.50	E(0°) 90 E(C90) 7 E(C0) 7
2.5	7.82 8.13	E(0°) 57 E(C90) 4 E(C0) 4
3.0	9.38 9.75	E(0°) 40 E(C90) 3 E(C0) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 116.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	67 %
Flusso luminoso sorgente	1628 lm
Flusso luminoso apparecchio	1097 lm
Potenza reale apparecchio	17 W
Efficienza reale apparecchio	64 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h


UGR

UGR axial	18.9
UGR transversal	19.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Ottica C0/C180	115°
Light distribution symmetry	Symmetrical

Crew_2 | Pendant Luminaires | Accessories
8292



Rosone - Kit per installazione a sospensione composto da rosone e cavi (max 2 metri)
Driver incluso: No.
Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
White	KIT0120



Rosone - Kit per installazione a sospensione composto da rosone e cavi (max 2 metri)
Driver incluso: No.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

Finish	Code
Black	KIT0121