

Sospensione | 220-240 V | 3 topLED 17 W DC - 19 W AC | CRI 90 | Base
8359

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 3 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2113 lm, con un'efficienza nominale di 124.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text terracotta, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore text terracotta, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2.7 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

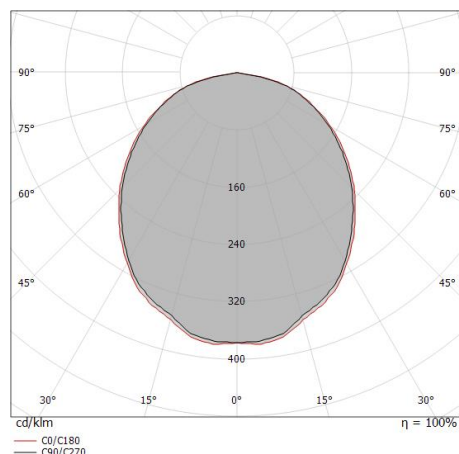

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 1.32	E(0°) 2717 E(C90) 316 E(C0) 303
1.0	2.57 2.63	E(0°) 679 E(C90) 79 E(C0) 76
1.5	3.85 3.95	E(0°) 302 E(C90) 35 E(C0) 34
2.0	5.14 5.27	E(0°) 170 E(C90) 20 E(C0) 19
2.5	6.42 6.59	E(0°) 109 E(C90) 13 E(C0) 12
3.0	7.71 7.90	E(0°) 75 E(C90) 9 E(C0) 8

— C0/C180 (Half-peak divergence: 105.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 104.2°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	85 %
Flusso luminoso sorgente	2113 lm
Flusso luminoso apparecchio	1800 lm
Potenza reale apparecchio	19 W
Efficienza reale apparecchio	94 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	26.7
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	104°
Light distribution simmetry	Symmetrical