


Elementi lineari | Modular  
C-K400067

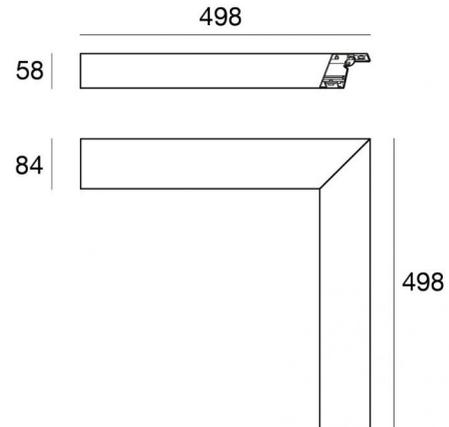

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.6 Kg
Modularità	Modular


Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	grigio RAL 7021 gofrato
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Colore	Opalino

Elementi lineari | Modular  
**C-K400067**

Components

		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner - Elementi lineari   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400064</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400067</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400070</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400073</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m</p>	<p><b>Code</b>  <u>C0034MDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip   topLED 36 W DC 24 V    7.2 W/m   913.6 Lm/m</p>	<p><b>Code</b>  <u>C0034NDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip   topLED 36 W DC 24 V    7.2 W/m   802 Lm/m</p>	<p><b>Code</b>  <u>C0034WDI05019</u></p>

Dirigo\_CUT-OFF Alu OUT-corner | Lines | Accessories  
C-K400067



#### Giunzione


Tipologia linear.

Materiale: Alluminio 6060, colore: grigio RAL 7021 gofrato, lavorazione: Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Finish

Code

C-K400061



#### Tappo

Materiale: Alluminio 6060, colore: grigio RAL 7021 gofrato, lavorazione: Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

C-K400058