


Immersione - LED Strip | 560 topLED 50 W DC 24 V
10 W/m | 1096 Lm/m | CRI >90

C0012WDI05004

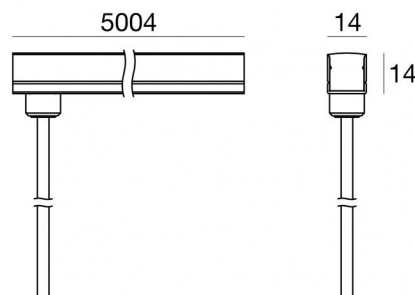

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	62.5 mm
Tipologia	Superficie - LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	50 W DC
Potenza / m	10 W / m
Flusso luminoso sorgente	5480 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1096 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Limitazioni installative	Solo underwater
IK	IK07
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	10 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	1.365 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Finitura diffusore

Materiale	poliuretano
Colore	Opale

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
---	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
---	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
---	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
---	---

Immersione - LED Strip | 560 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 1096 Lm/m | CRI >90 | Base
C0012WDI05004

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 560 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 5480 lm, con un'efficienza nominale di 109.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 10 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.




Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	62 %
Flusso luminoso sorgente	5480 lm
Flusso luminoso apparecchio	3420 lm
Potenza reale apparecchio	50 W
Efficienza reale apparecchio	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012WDI05004


		Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100002</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100001</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100004</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100005</u>
		Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection posizione installativa: parete, soffitto	Code <u>C-K100003</u>
		Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrilonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.	Code <u>C-K100006</u>
		Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento L=300mm, H=36mm, D=36mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code <u>C-C300001</u>
		Dima	Code <u>C-V200005</u>

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012WDI05004




Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code
99521




Code
C-K400165



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code
C-K400170



Code
C-K400171



Pressacavo

Code
98990



Connettore

Code
89548



Pressacavo

Code
C-W300001



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

Code
99520

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

C0012WDI05004
