


LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m

406 Lm/m | CRI >90

C0018NDI05019

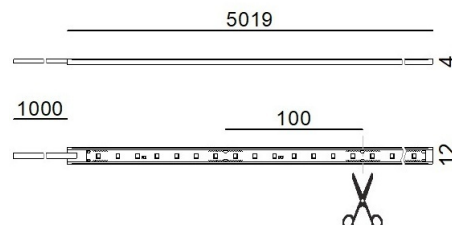

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	16 W DC
Potenza / m	3.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	2030 lm
Flusso luminoso sorgente / m	406 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.575 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale Tecnopolimero

Colore Bianco

Finitura diffusore

Materiale poliuretano

Colore Opale

Elettronica99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 9 art.)99332
1-10V Controller (1 - 9 art.)99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 9 art.)C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 15 art.)

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 406 Lm/m | CRI >90 | Base
C0018NDI05019

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 350 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 2030 lm, con un'efficienza nominale di 126.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.575 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



Caratteristiche Illuminotecniche








Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	2030 lm
Flusso luminoso apparecchio	1628 lm
Potenza reale apparecchio	16 W
Efficienza reale apparecchio	101 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 406 Lm/m | CRI >90
C0018NDI05019


Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 406 Lm/m | CRI >90
C0018NDI05019

Components

PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018NDI05019

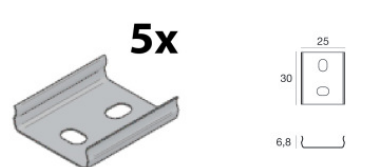	Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .	Finish Transp.	Code 98904
	Diffusore - Diffusore opalino		Code 98943
	Diffusore - Diffusore satinato		Code 98942
	Diffusore - Diffusore trasparente		Code 98941
	Molle per incasso - 5 pezzi		Code 98420
	Tappo		Code 98418
	Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code 98395
	Tappo Materiale: alluminio, colore: lucido.		Code 98907

PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018NDI05019



Diffusore

Code

98900



Diffusore

Code


98899



Diffusore

Code

98898



Staffa
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .

Finish

White

Code


98901



Tappo

Code

98902



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code

98944



Diffusore
Materiale:polycarbonato, colore:Nero .

Finish

Black

Code

83132




Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code


C-V400034

PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018NDI05019




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400033



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400032



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400031



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black Code
C-K200008



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline Code
C-K200007




Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black Code
C-K200006



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .


Finish
Opaline Code
C-K200005



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400026

PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018NDI05019




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400025



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline
Code
C-K200001



Staffa
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code
98931



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline
Code
C-K200003




Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black
Code
C-K200004



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black
Code
C-K200009



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400041



Staffa - Kit fissaggio per PU_C 5 m | 1 x colla, 20 x staffe, 40 x M3 x 25 viti, 10 x tappi

Code
98964

PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018NDI05019



Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m | 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti

Code
89223



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022