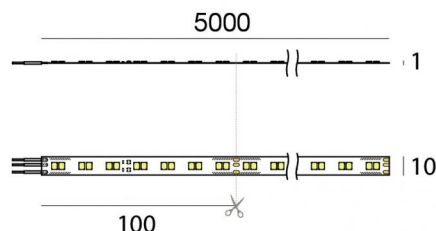


LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m

0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico

C0027DDI05000



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	62.5 W DC
Potenza / m	12.5 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
Flusso luminoso sorgente 1800K	2653 lm
Temperatura colore minima	1800 K
Flusso luminoso sorgente 4000K	3900 lm
Temperatura colore massima	4000 K
CCT / Tonalità	Bianco dinamico
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Colore Bianco

Elettronica99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico |
Combinato + 1800K
C0027DDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	2987 lm
Potenza reale apparecchio	32 W
Efficienza reale apparecchio	93 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico |

Combinato + 5000K

C0027DDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche








Flusso luminoso apparecchio	5087 lm
Potenza reale apparecchio	32 W
Efficienza reale apparecchio	158 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico
C0027DDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Bianco dinamico
C0027DDI05000

Components




Cela_18/18







Code

C-K100028 - C-K100029






Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Diffusore - Diffusore trasparente	Code 98941
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98942
		Diffusore - Diffusore opalino	Code 98943
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code 83132
		Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato	Code C-U100001
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200005
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200007
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98892

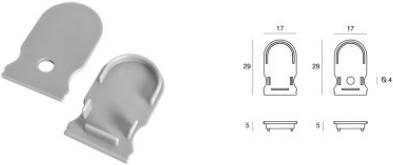
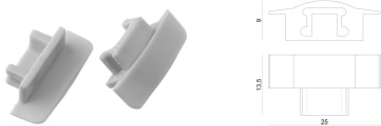
Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Tappo Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Code 83133
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400023
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400027
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400029
		Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale: ferro, colore: Zinco, lavorazione: lavaggio.	Code 98944
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98925
		Tappo	Code 98928
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline Code C-K200001






Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code C-K200002
		Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale: ferro, colore: lucido, lavorazione: lavaggio.		Code 98931
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code C-K200004
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.		Code C-V400035
		Tappo Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .		Code C-V400036
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.		Code C-V400025
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.		Code C-V400031

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400033
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100027
	Tappo	Code 98896
	Diffusore	Code 98898
	Diffusore	Code 98899
	Diffusore	Code 98900
	Tappo	Code 98902
	Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Finish White Code 98901

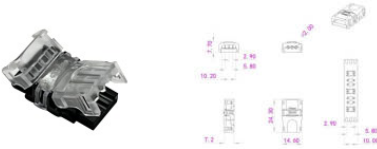
Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code 98907				
		Diffusore	Code 98917				
		Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code 98918				
		Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code 98921				
		Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code 98922				
		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>C-K200009</td></tr></table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400041				
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Opaline</td><td>98395</td></tr></table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Tappo	Code 98418
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code 98420
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400037
		Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400038
		Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	Finish Transp. Code 98904
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100028
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100029
		Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White Lunghezza 19,6 mm.	Code 83400

Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

	Connettore - Connettore rapido 3 poli per Ribbon Plus Dynamic White Lunghezza 24,3 mm.	Code 83401
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400019
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400020
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400021
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400022