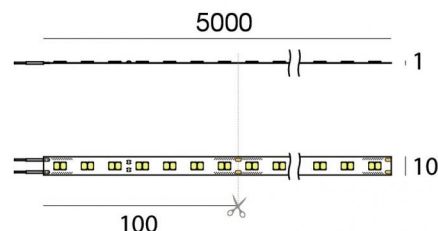


LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	65 W DC
Potenza / m	13 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
Flusso luminoso sorgente 1800K	2653 lm
Temperatura colore minima	1800 K
Flusso luminoso sorgente 3000K	3900 lm
Temperatura colore massima	3000 K
CCT / Tonalità	Warm Tune
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Colore Bianco

Elettronica



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)



C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (- art.)

LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune |
Combinato + 1800K
C0027SDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 65 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	662 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	50 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune |

Combinato + 3000K

C0027SDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT From 1800 to 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 65 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche






Flusso luminoso apparecchio	4048 lm
Potenza reale apparecchio	45 W
Efficienza reale apparecchio	89 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

Components




Cela_18/18


Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

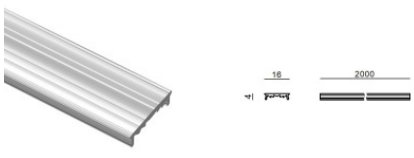	Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Lunghezza 21,6 mm.	Code 83398
	Connettore Lunghezza 15,4 mm.	Code 83399
	Diffusore - Diffusore trasparente	Code 98941
	Diffusore - Diffusore satinato	Code 98942
	Diffusore - Diffusore opalino	Code 98943
	Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code 83132
	Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: polycarbonato	Code C-U100001
	Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200005

Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000



Diffusore
Materiale: policarbonato, colore: Opalino .

Finish	Code
Opaline	C-K200007



Tappo - Tappo di chiusura
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

Code
98892




Tappo
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

Code
83133



Tappo
Materiale: plastica, colore: grigio.

Code
C-V400023



Tappo
Materiale: plastica, colore: grigio.

Code
C-V400027



Tappo
Materiale: plastica, colore: grigio.

Code
C-V400029



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale: ferro, colore: Zinco, lavorazione: lavaggio.





Code
98944









Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		Tappo		Code 98928
		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black	Code C-K200002
		Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.		Code 98931
		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black	Code C-K200004
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		Code C-V400035
		Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .		Code C-V400036

Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400025
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400031
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400033
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100027
		Tappo	Code 98896
		Diffusore	Code 98898
		Diffusore	Code 98899
		Diffusore	Code 98900


Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

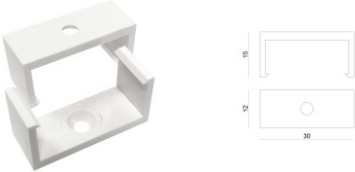	Tappo	Code	98902
	Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Finish White	Code 98901
	Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code	98907
	Diffusore	Code	98917
	Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code	98918
	Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code	98921
	Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code	98922
	Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black	Code C-K200009

Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400041
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code 98395
		Tappo	Code 98418
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code 98420
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400037
		Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400038
		Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:polycarbonato, colore:Trasparente .	Finish Transp. Code 98904
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100028


Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code


C-K100029



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code


C-V400019



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code


C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400022