

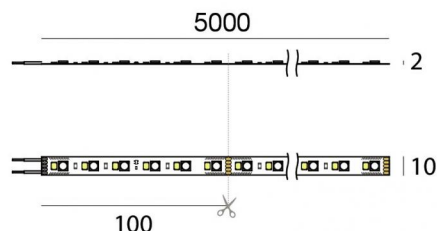
LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m

0 Lm/m | CRI >90

C0027VDI05000



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	96 W DC
Potenza / m	19.2 W / m
Range di tensione in ingresso	24V
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No



Finitura corpo

Colore Bianco

Elettronica

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)99332
1-10V Controller (1 art.)C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

Lumen RGBW

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Combinato + Blue
C0027VDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	494 lm
Potenza reale apparecchio	20 W
Efficienza reale apparecchio	24 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Combinato + Red

C0027VDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	693 lm
Potenza reale apparecchio	20 W
Efficienza reale apparecchio	34 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Combinato + Green

C0027VDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso apparecchio	1764 lm
Potenza reale apparecchio	20 W
Efficienza reale apparecchio	88 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Combinato + White

C0027VDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 600 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche






Flusso luminoso apparecchio	3481 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	91 lm/W
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90
C0027VDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90
C0027VDI05000

Components




Cela_18/18






Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Diffusore - Diffusore trasparente	Code 98941
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98942
		Diffusore - Diffusore opalino	Code 98943
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code 83132
		Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato	Code C-U100001
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200005
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200007
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98892

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Tappo Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Code 83133
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400023
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400027
		Tappo Materiale: plastica, colore: grigio.	Code C-V400029
		Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale: ferro, colore: Zinco, lavorazione: lavaggio.	Code 98944
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98925
		Tappo	Code 98928
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline Code C-K200001

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000



Diffusore


Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish

Black

Code

C-K200002



Staffa

L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.

Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code

98931



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish

Opaline

Code

C-K200003



Diffusore


Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish

Black

Code

C-K200004




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400035




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400036





Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400025




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

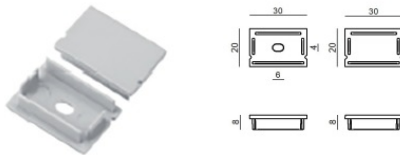
Code

C-V400031

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400033
			

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

	Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code 98907				
	Diffusore	Code 98917				
	Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98918				
	Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code 98921				
	Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98922				
	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Black</td><td>C-K200009</td></tr></table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400041				
	Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Opaline</td><td>98395</td></tr></table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code					
Opaline	98395					

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

		Tappo	Code 98418
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code 98420
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400037
		Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400038
		Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	Finish Transp. Code 98904
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100028
		Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100029
		Connettore - Connettore rapido 5 poli per Ribbon Plus RGBW Lunghezza 18,2 mm.	Code 83402

Ribbon Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C0027VDI05000

	Connettore - Connettore rapido 5 poli per Ribbon Plus RGBW Lunghezza 22 mm.	Code 83403
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400019
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400020
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400021
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400022