

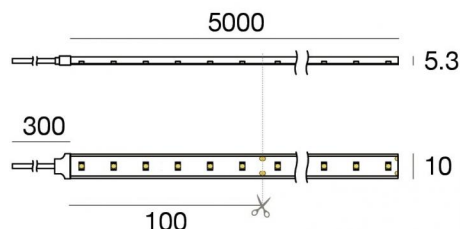
LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m

423 Lm/m | CRI 90

C0051MDI05019



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2115 lm
Flusso luminoso sorgente / m	423 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No



Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Trasparente

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90 | Base
C0051MDI05019

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2115 lm, con un'efficienza nominale di 88.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.



Caratteristiche Illuminotecniche






Resa luminosa apparecchio (LOR)	94 %
Flusso luminoso sorgente	2115 lm
Flusso luminoso apparecchio	1996 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	83 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019





Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

 x20 x10		Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti	Code 89223
 x5 x5 x1		Sacchetto / Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m 1 x colla, 10 x tappi	Code C-V400002
 		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200001
 		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code C-K200002
 		Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	Code 98931
 		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200003
 		Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code C-K200004
 		Diffusore	Code 98898


Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		Diffusore	Code 98899
		Diffusore	Code 98900
		Tappo	Code 98902
		Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Finish White Code 98901
		Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code 98907
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code C-K200009
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400041
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code 98395

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		Tappo	Code	98418
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code	98420
		Diffusore - Diffusore trasparente	Code	98941
		Diffusore - Diffusore satinato	Code	98942
		Diffusore - Diffusore opalino	Code	98943
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code 83132
		Ottica Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato	Code	C-U100001
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200005

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish Code
Opaline C-K200007



Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400023



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400027



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400029



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

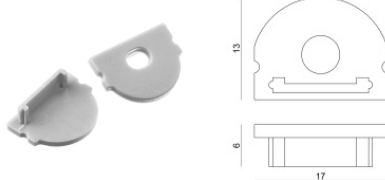


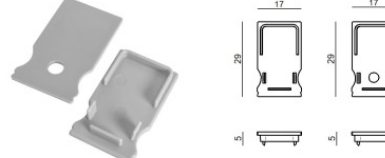
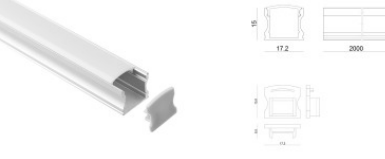
Code
98944










Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

	Tappo	Code 98928
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400035
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400036
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400025
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400031
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400033
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100027
	Diffusore	Code 98917

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

 	Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98918
 	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400037
 	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400038
 	Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	Finish Transp. Code 98904
 	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100028
 	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code C-K100029
 	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400019
 	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400020

Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code C-V400021
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code C-V400022