
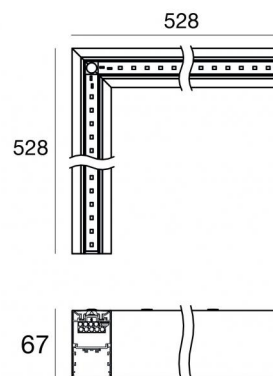


Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC
216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

C00834WHWDZ

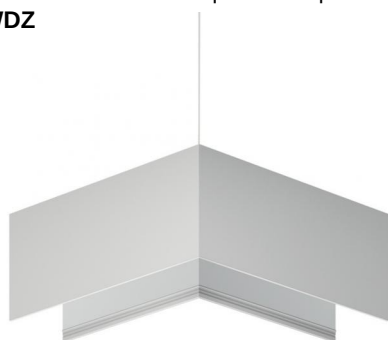

Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + No Optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	23 W DC
Potenza totale	25 W
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI-2 - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.1 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90
| Combinato + C-U200002+1
C00834WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	40 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1458 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C90/C270	102°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200002+2

C00834WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	40 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1458 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C90/C270	113°
Ottica C0/C180	102°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200026+1

C00834WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	37 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1378 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.7
UGR transversal	18.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	65°
Ottica C0/C180	74°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200026+2

C00834WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	37 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1378 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	17.7
UGR transversal	18.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20



OPTICAL

Ottica C90/C270	74°
Ottica C0/C180	65°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis


Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00834WHWDZ

		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200032
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200033
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200034
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200006
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200007
		Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200029
		Diffusore - Opale - Lunghezza 2m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200030
		Diffusore - Opale - Lunghezza 3m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200031

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00834WHWDZ

		Diffusore - Opale - Lunghezza 5m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200002
		Diffusore - Opale - Lunghezza 10m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200003
		Diffusore - Opale - Lunghezza 20m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200004
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Trasparente .		Code C-U200035
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 2m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Trasparente .		Code C-U200036
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 3m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Trasparente .		Code C-U200037
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Trasparente .		Code C-U200026
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Trasparente .		Code C-U200027

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00834WHWDZ



Tappo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

C-V400015




Max
2m

Sospensioni - Comprende un singolo cavo sospensione (KIT). Per il modulo di partenza sono necessari 2 KIT mentre per i successivi 1 KIT per modulo.

Materiale:acciaio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Code

C-F100003



Coprifilo - Power kit - Single/Double emission - DALI - White

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64660