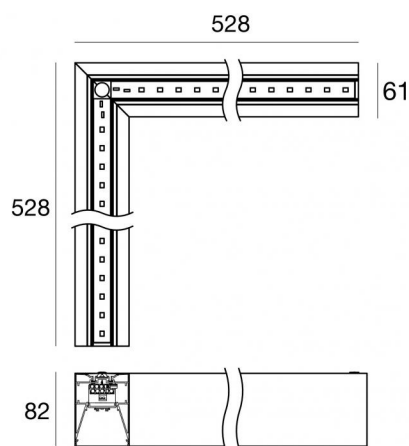
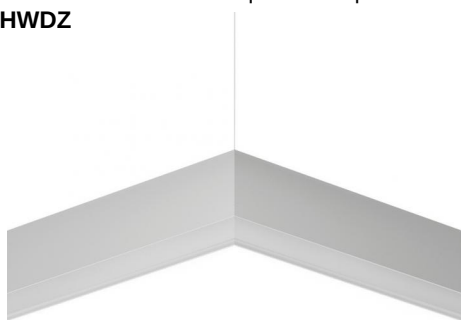


Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC
216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

C00846WHWDZ



Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + No Optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	23 W DC
Potenza totale	25 W
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI-2 - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.1 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90
| Combinato + CU200008+1
C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	41 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1502 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	108°
Ottica C0/C180	129°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + CU200008+2

C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	41 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1502 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	129°
Ottica C0/C180	108°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + CU200012+1

C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	42 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1542 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	61 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	80°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + CU200012+2

C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	42 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1542 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	61 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	80°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + CU200014+1

C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	38 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1400 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	56 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14
UGR transversal	14.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	65°
Ottica C0/C180	72°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 216 topLED 23 W DC - 25 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + CU200014+2

C00846WHWDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 216 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3635 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	38 %
Flusso luminoso sorgente	3635 lm
Flusso luminoso apparecchio	1400 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	56 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)









UGR

UGR axial	14
UGR transversal	14.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20









OPTICAL

Ottica C90/C270	72°
Ottica C0/C180	65°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis



Rollip60_MP | Systems | Accessories
C00846WHWDZ

		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200038
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200039
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200040
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200012
		Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m Tipo diffusore: asimmetrico. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200013
		Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200041
		Diffusore - Opale - Lunghezza 2m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200042
		Diffusore - Opale - Lunghezza 3m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200043

Rollip60_MP | Systems | Accessories
C00846WHWDZ

		Diffusore - Opale - Lunghezza 5m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200008
		Diffusore - Opale - Lunghezza 10m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200009
		Diffusore - Opale - Lunghezza 20m Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Finish 	Code C-U200010
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino , lavorazione: satinatura.		Code C-U200044
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 2m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino , lavorazione: satinatura.		Code C-U200045
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 3m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino , lavorazione: satinatura.		Code C-U200046
		Diffusore Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino , lavorazione: satinatura.		Code C-U200014
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino , lavorazione: satinatura.		Code C-U200015

Rollip60_MP | Systems | Accessories
C00846WHWDZ



Tappo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

C-V400017




Sospensioni - Comprende un singolo cavo sospensione (KIT). Per il modulo di partenza sono necessari 2 KIT mentre per i successivi 1 KIT per modulo.

Materiale:acciaio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

Code

C-F100003



Coprifilo - Power kit - Single/Double emission - DALI - White

Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64660