


Sospensione | 816 topLED 33 W DC 24 V | CRI 90
C01059BBWDI



max
4850



Ø 552

Ø 494



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	33 W DC
Flusso luminoso sorgente	3612 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Nero
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Silicone
Colore	Opalino

Elettronica

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
	99722 DALI Controller 90-305V AC / 127-431V DC 120 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

Sospensione | 816 topLED 33 W DC 24 V | CRI 90 | Base
C01059BBWDI

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 816 LED stripLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3612 lm, con un'efficienza nominale di 109.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in silicone. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4.85 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

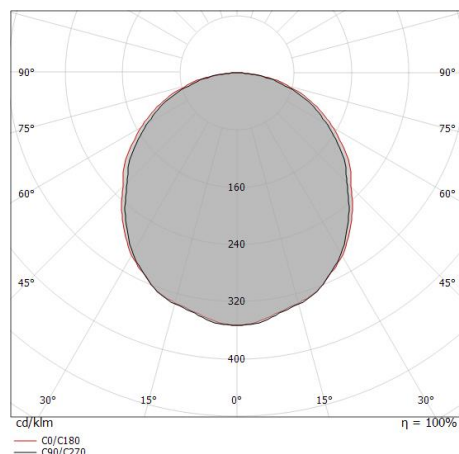

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.38 1.48	2314 234 204	54.1°	55.9°	
1.0	2.76 2.95	579 58 51	54.1°	55.9°	
1.5	4.14 4.43	257 26 23	54.1°	55.9°	
2.0	5.53 5.91	145 15 13	54.1°	55.9°	
2.5	6.91 7.38	93 9 8	54.1°	55.9°	
3.0	8.29 8.86	64 6 6	54.1°	55.9°	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 108.2°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	45 %
Flusso luminoso sorgente	3612 lm
Flusso luminoso apparecchio	1638 lm
Potenza reale apparecchio	33 W
Efficienza reale apparecchio	49 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B00 C0 60000h


UGR

UGR axial	19.6
UGR transversal	20.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	108°
Ottica C0/C180	112°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

Tour Slim_PD | Pendant Luminaires | Accessories
C01059BBWDI



Sospensioni - Kit di fissaggio

Materiale:Alluminio 6026, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64670



Rosone

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut,on/off; Potenza Massima: 50W.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64011




Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC DALI - 1-10V Max 70 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali,1-10v; Potenza Massima: 70W.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64021




Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V CA Phase-Cut Max 100 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut; Potenza Massima: 100W.

Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64061




Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V CA On-Off Max 150 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150W.

Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

64067




Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V CA DALI Push Max 160 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150W.

Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

C-F300029




Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 90 W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 90W.

Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code

65142



Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC Phase-Cut Max 100 W


Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Phase cut; Potenza Massima: 100W.

Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code


64031

Tour Slim_PD | Pendant Luminaires | Accessories
C01059BBWDI




Rosone - Rosone a 3 fili | 220-240 V CA DALI Push Max 75 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
C-F300014





Rosone - Rosone a 3 fili | 220-240 V CA DALI2 Push Max 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali-2; Potenza Massima: 150W.
Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
C-F300055




Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 150 W + 150 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150+150+150W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
65413



Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 100 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75+100+150W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
C-F300039



Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC DALI Push Max 150 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150+150W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
C-F300035