


Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5

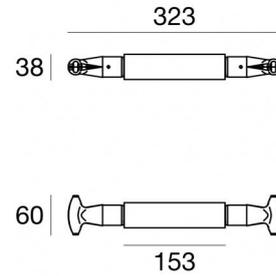

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x R7s Max 200W
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	2
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.343 Kg

Finitura corpo	
Materiale	policarbonato
Colore	grigio metallizzato
Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Bianco
Lavorazione	sabbiatura

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s | Base
TR4000-5

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:
alogeni 200 W; attacco 1xR7s.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una
finitura di colore grigio metallizzato; il diffusore è prodotto in vetro, con
una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP40; il peso
complessivo è di 0.343 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a
soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso apparecchio	2377 lm
Potenza reale apparecchio	160 W
Efficienza reale apparecchio	19 lm/W
Flusso luminoso sorgente	1 x lm

UGR

UGR axial	33.8
UGR transversal	26
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	180°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

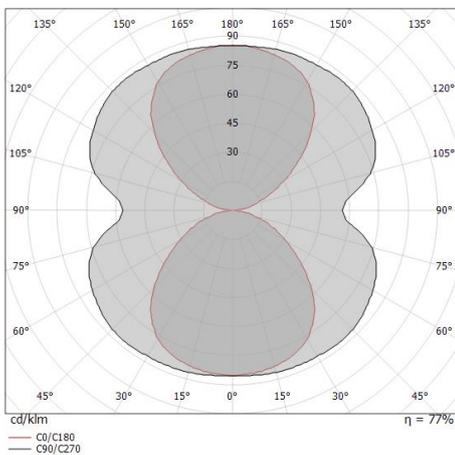

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

TR4000-5

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:,
alogeni 200 W; attacco 1xR7s.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una
finitura di colore grigio metallizzato; il diffusore è prodotto in vetro, con
una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP40; il peso
complessivo è di 0.343 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a
soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s

TR4000-5

Components

		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4101-4</u></p>
		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4101-5</u></p>
		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4103-4</u></p>
		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4103-5</u></p>
		<p>300 System Accessories</p>	<p>Code <u>TR4104-3</u></p>
		<p>300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4105-5</u></p>
		<p>300 System Accessories</p>	<p>Code <u>TR4109-4</u></p>
		<p>300 System Accessories</p>	<p>Code <u>TR4109-5</u></p>

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s




TR4000-5

Components

		Code
	Supporting cable - 50m - Sistemi	<u>TR4151-50</u>
	Supporting cable - 30m - Sistemi	Code <u>TR4151-30</u>
	Supporting cable - 20m - Sistemi	Code <u>TR4151-20</u>
	Supporting cable - 10m - Sistemi	Code <u>TR4151-10</u>
	Supporting cable - 5m - Sistemi	Code <u>TR4151-5</u>
	300 System Accessories - 1.5m - White - Sistemi	Code <u>TR4105-4R</u>
	300 System Accessories - Sistemi	Code <u>8721</u>
	300 System Accessories - Sistemi	Code <u>8722</u>

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5


Components

		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>8729</u></p>
		<p>300 System Accessories - Sistemi</p>	<p>Code <u>9873</u></p>
		<p>300 System Accessories</p>	<p>Code <u>9874</u></p>
		<p>Supporting black cable - 5m</p>	<p>Code <u>TR4153-5</u></p>
		<p>Supporting black cable - 10m - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4153-10</u></p>
		<p>Supporting black cable - 20m - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4153-20</u></p>
		<p>Supporting black cable - 30m - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4153-30</u></p>
		<p>Supporting black cable - 50m - Sistemi</p>	<p>Code <u>TR4153-50</u></p>

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s


TR4000-5

Components




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-4




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-5




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4124-6




300 System Accessories - 1.5m - Grey - Sistemi

Code
TR4105-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4103-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4101-6



300 System Accessories - Sistemi

Code
TR4109-6




300 System Accessories - Sistemi

Code
8730

Sistemi | 220-240 V | 1xR7s
TR4000-5

Components



300 System Accessories - Sistemi

Code

8731