

Stehleuchten | 54 topLED 7 W DC 350 mA | CRI 90
16190



Ø 280

Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	7 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1022 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.440 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PE
Farbe	Natural polyethilene

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	PC
Farbe	Weiß

Elektronik



KIT0066
On/Off Driver 220~240V AC / 176~240V DC (1 - 2 art.)

Stehleuchten | 54 topLED 7 W DC 350 mA | CRI 90
16190

Double emission floor lamp for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 54 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1022 lm, with a 146.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.440 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 14930(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	82 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1022 lm
Leuchten Lichtstrom	848 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	106 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)


L90 B10 C0 55000h

UGR


UGR axial	16.9
UGR transversal	18
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	178°
Light distribution simmetry	Symmetrical

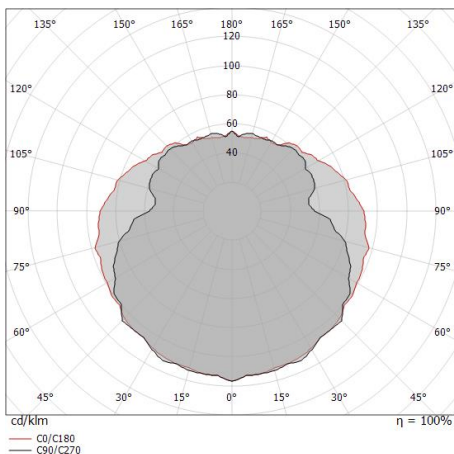

Oh!_FL65 LED | Floor Lamp | Accessories
16190




Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

14931



Einbaugehäuse - Einbaugehäuse für die Installation im Boden oder in Zement

Code

14930