



Stehleuchten | 220-240 V | 102 topLED 13 W DC - 15 W AC | CRI 90
16191

Double emission floor lamp for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 102 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1930 lm, with a 148.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2.600 kg.

The total absorbed power is 15 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 14930(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	82 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1930 lm
Leuchten Lichtstrom	1588 lm
Consumption	15 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)


L90 B10 C0 55000h

UGR


UGR axial	16.9
UGR transversal	18.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	178°
Light distribution simmetry	Symmetrical

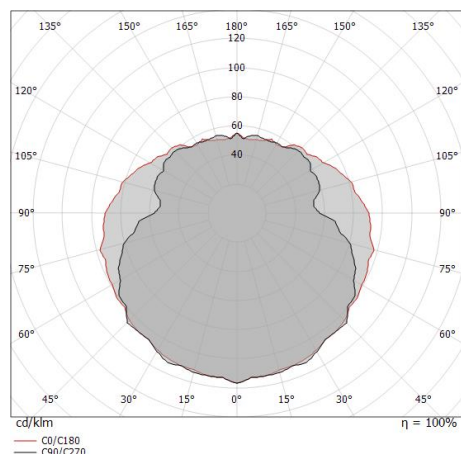

Oh!_FL65 LED | Floor Lamp | Accessories
16191




Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code


14931



Einbaugehäuse - Einbaugehäuse für die Installation im Boden oder in Zement

Code

14930



Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code


14080



Stecker

Code

14992



Spannkabel - Stahlbefestigungszugstangen

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

53890