


Stehleuchten | 220-240 V
150 topLED 18 W DC - 20 W AC | CRI 90
16192



Ø 550

Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	18 W DC
Gesamtleistung	20 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2748 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type F
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	4.700 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PC
Farbe	Weiß
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	PE
Farbe	Weiß

Stehleuchten | 220-240 V | 150 topLED 18 W DC - 20 W AC | CRI 90
16192

Double emission floor lamp for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 150 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2748 lm, with a 152.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of pe, with a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 4.700 kg.

The total absorbed power is 20 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 14930(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	76 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2748 lm
Leuchten Lichtstrom	2115 lm
Consumption	20 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)


L90 B10 C0 55000h

UGR


UGR transversal	16.5
UGR axial	15.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	178°
Light distribution simmetry	Symmetrical

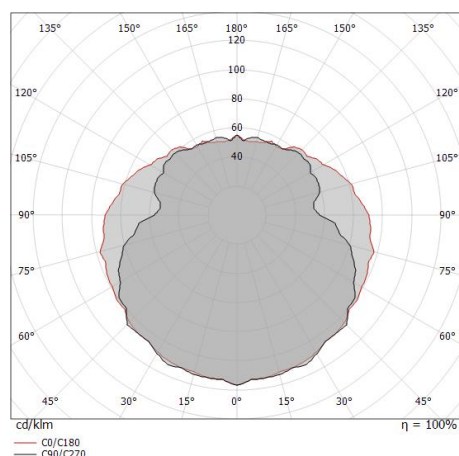

Oh!_FL65 LED | Floor Lamp | Accessories
16192




Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code


14931



Einbaugehäuse - Einbaugehäuse für die Installation im Boden oder in Zement

Code

14930



Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code


14081



Stecker

Code

14992



Spannkabel - Stahlbefestigungszugstangen

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

53890