


Stehleuchten | 220-240 V
198 topLED 26 W DC - 27 W AC | CRI 90
16193



Ø 740

Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	26 W DC
Gesamtleistung	27 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3835 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type F
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	7.940 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PE
Farbe	Natural polyethilene
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	PC
Farbe	Weiß

Stehleuchten | 220-240 V | 198 topLED 26 W DC - 27 W AC | CRI 90
16193

Double emission floor lamp for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 198 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3835 lm, with a 147.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 7.940 kg.

The total absorbed power is 27 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 14930(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	74 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3835 lm
Leuchten Lichtstrom	2856 lm
Consumption	27 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)


L90 B10 C0 55000h

UGR


UGR axial	14.4
UGR transversal	15.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	178°
Light distribution simmetry	Symmetrical

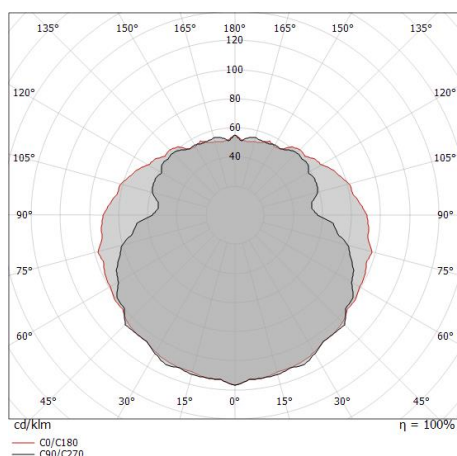


Oh!_FL65 LED | Floor Lamp | Accessories
16193




Erdspießen - Erdspieß für die Installation im Boden
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

Code
14937



Einbaugehäuse - Einbaugehäuse für die Installation im Boden oder in Zement

Code
14930




Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code
14082



Stecker

Code
14992



Spannkabel - Stahlbefestigungszugstangen
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
53890