
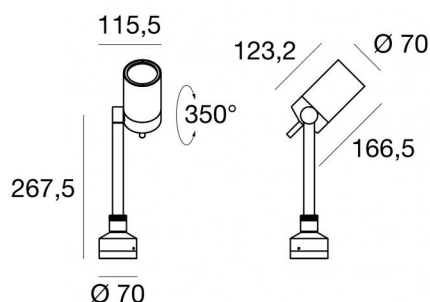


Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 1xGU10
51395



Technische Daten	
Typ	Midi
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Anschluss der Leuchte	1 x GU10
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP65
IK	IK06
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	350 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	295 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.117 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Transparent

Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 1xGU10
51395

Single emission bollard & pole for outdoor application. Compatibility: LED lamp; lamp cap 1xGU10.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of glass. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.117 kg.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Vision_2 | Bollard & Pole | Accessories
51395



Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

Code

50370