


Wandleuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 90
60815M00

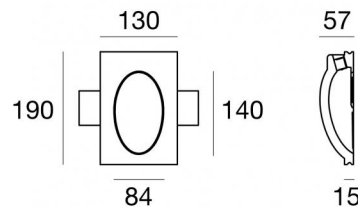

200 x
140

Technische Daten	
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	117 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	57 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.980 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	gesso
Farbe	Weiß
Elektronik	
	89144 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)
	89145 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)
	99375 On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)
	C-E100010 1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)
	C-E100011 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)

**Wandleuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 90
60815M00**

Single emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 117 lm, with a 117.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of plaster and features a white finish.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.980 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 200 x 140 mm hole (in plasterboard) with an outer casing, code 60838(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	35 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	117 lm
Leuchten Lichtstrom	42 lm
Consumption	1,0 W
Leuchten Lichtausbeute	42 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

L90 B10 C0 60000h


OPTICAL

Optik C0/C180	150°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

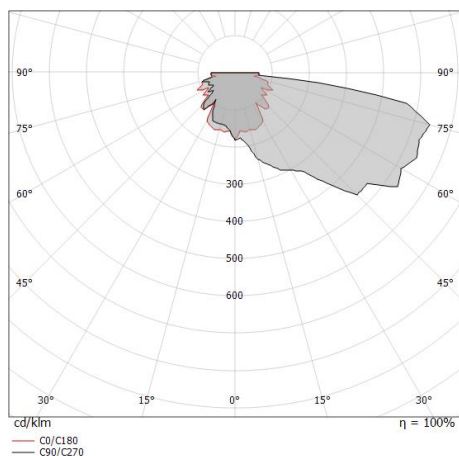

		E(0°) E(C0)		75.1°	30 0
0.5	3.76				
1.0	7.52				
1.5	11.27				
2.0	15.03				
2.5	18.79				
3.0	22.55				
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]			
— C0/C180 (Half-peak divergence: 150.2°)					


Gypsum_WR2 | Wall Lights | Accessories
60815M00

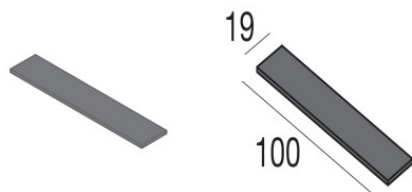

Dicken - KIT Dicken für die Montage auf Gipskarton

Code

60830



Einbaugehäuse - Schalungssteine / Beton

Typ Installation: mauerwerk L=202mm, H=254mm, D=71mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code

60838