


Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
60930N70

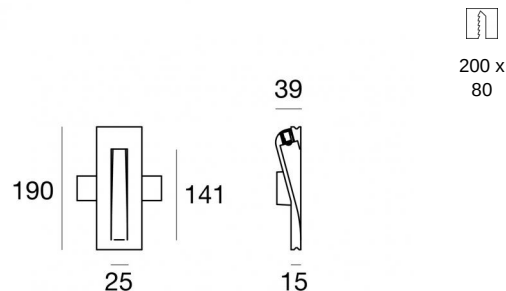

Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2013
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand - Wand - Decke - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
IP optisches System	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.373 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	gesso
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Transparent

Elektronik

 89144
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)


 89145
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)

 99375
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

 C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)


 C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)

Gypsum_Wf2 | Step Lights | Accessories
60930N70



Einbaugehäuse - Schalung für Beton
Typ Installation: mauerwerk L=140mm, H=232mm, D=51mm.
Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code
61280



Dicken - KIT Dicken für die Montage auf Gipskarton

Code
60830