


Wandleuchten - Step-Leuchten | 220-240 V | 48 topLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 90
61390W00

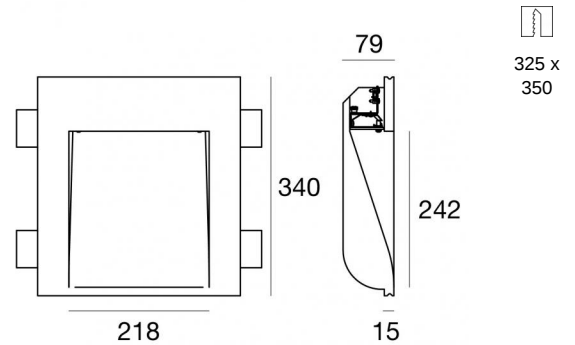

Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	6 W DC
Gesamtleistung	8 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	717 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	4.2196 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	gesso
Farbe	Weiß
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen

**Wandleuchten - Step-Leuchten | 220-240 V | 48 topLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 90
61390W00**

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 48 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 717 lm, with a 119.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of plaster and features a white finish; the diffuser is made of glass with a sandblasting treatment.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4.2196 kg.

The total absorbed power is 8 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted, with a 325 x 350 mm hole (in plasterboard) with an outer casing, code 61290(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	42 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	717 lm
Leuchten Lichtstrom	305 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	38 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h

L90 B10 C0 55000h

OPTICAL

Optik C0/C180	121°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

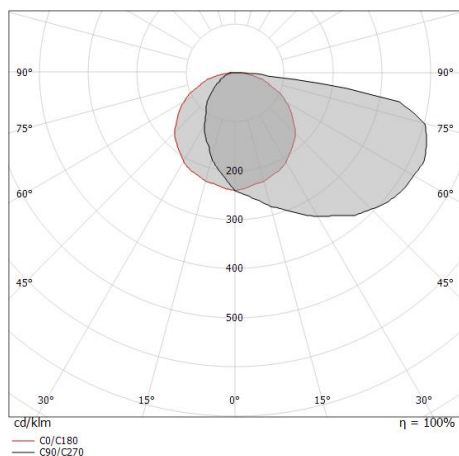


0.5	1.75	E(0°) E(C0)	60.3°	292 18
1.0	3.51	E(0°) E(C0)	60.3°	73 4
1.5	5.26	E(0°) E(C0)	60.3°	32 2
2.0	7.01	E(0°) E(C0)	60.3°	18 1
2.5	8.77	E(0°) E(C0)	60.3°	12 1
3.0	10.52	E(0°) E(C0)	60.3°	8 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)

Gypsum_Wf4 | Step Lights | Accessories
61390W00

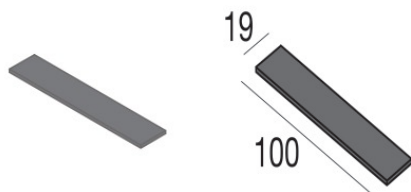

Dicken - KIT Dicken für die Montage auf Gipskarton

Code

60830



Einbaugehäuse - Schalung für Beton

Typ Installation: mauerwerk L=390mm, H=462mm, D=84mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code

61290