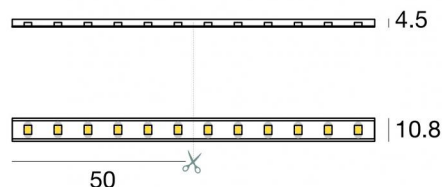


LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m

700 Lm/m | CRI 80

62761



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	48 W DC
Lampenleistung / m	9.6 W / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Farbe Transparent

Elektronik99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 3 art.)99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)99374
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)99787
DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 5 art.)83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)

LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 700 Lm/m | CRI 80
62761

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source is composed of 600 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3500 lm, with a 72.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish.

The ingress protection degree is IP67; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.






Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	3500 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 700 Lm/m | CRI 80
62761

Components

		Fylo+ Out Recessed_W	Code 65039 - 65040 - 65093
		Fylo+ Out Surface_S	Code 65030 - 65031 - 65091
		Fylo+ Out Surface_W	Code 65033 - 65034 - 65092
		Fylo+ Out Recessed_S	Code 65090