


Systeme | 198-264 V | 180 topLED 24 W DC - 27 W AC

Modular | CRI 80

64274W

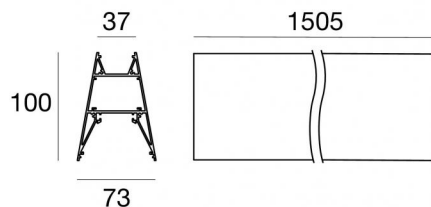

| Technische Daten                                    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                 | Systeme        |
| Installationsposition                               | Decke          |
| Installationsumgebung                               | Indoor         |
| Lichtquelle                                         | LED            |
| Circuit structure                                   | topLED         |
| Light emission direction                            | downward       |
| Lampe Nennleistung                                  | 24 W DC        |
| Gesamtleistung                                      | 27 W           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 4158 lm        |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC             |
| Isolierklasse                                       | 1              |
| IP                                                  | IP40           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja             |
| CE                                                  | Ja             |
| Einschließlich Driver                               | Driver         |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein           |
| Drehbarkeit                                         | Nein           |
| Begehbarkeit                                        | Nein           |
| Überrollbarkeit                                     | Nein           |
| Einschließlich Kabel                                | Nein           |
| Harzbeschichtung                                    | Nein           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig     |
| Modularity                                          | Modular        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 1 KV           |
| Optiktechnologie                                    | Dot free       |

**Oberfläche Oberfläche Gehäuse**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Aluminiumlegierung 6060                        |
| Farbe           | Text white RAL9003                             |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

Systeme | 198-264 V | 180 topLED 24 W DC - 27 W AC | Modular | CRI 80 | + 65208  
64274W

Single emission systems for indoor application. The warm white LED light source is composed of 180 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4158 lm, with a 173.3 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40;

The total absorbed power is 27 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

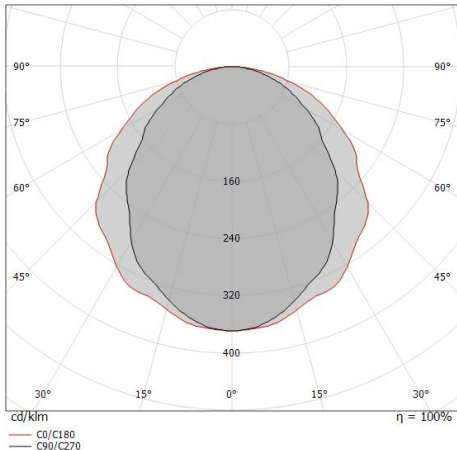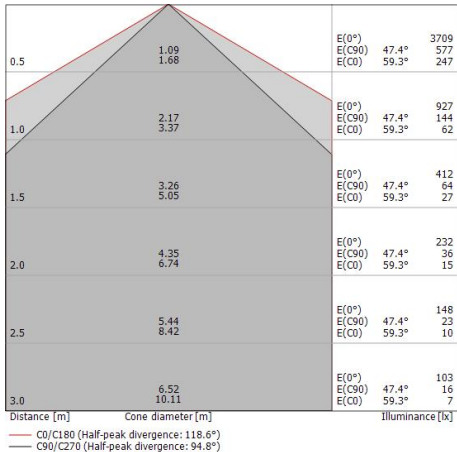

| Energieeffizienzklasse                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. |  |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 60 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 4158 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 2511 lm        |
| Consumption                           | 27 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 93 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C           |

| LED Life / Failure Ratio             |  |
|--------------------------------------|--|
| L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 ) |  |
| L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )  |  |
| L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )  |  |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 22.5     |
| UGR transversal   | 24.8     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |


| OPTICAL                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Optik C90/C270              | 95°                 |
| Optik C0/C180               | 119°                |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Rollip7035\_MP | Systems | Accessories  
64274W



Hängeleuchten - Suspension kit 2 mt.  
Material:Messing OT58, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code  
64776




Diffusor - Opaline diffuser L.5mt  
Diffusorart: opalen diffusor.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code  
65208




Diffusor - Opaline diffuser L.10mt  
Diffusorart: opalen diffusor.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code  
65209




Diffusor - Opaline diffuser L.20mt  
Diffusorart: opalen diffusor.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code  
65210



Diffusor - Opaline diffuser L.50mt  
Diffusorart: opalen diffusor.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code  
65211




Diffusor  
Diffusorart: diffusore nero.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code  
64045



Diffusor  
Diffusorart: diffusore nero.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code  
65255



Diffusor  
Diffusorart: diffusore nero.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code  
64065

Rollip7035\_MP | Systems | Accessories  
64274W




Diffusor  
Diffusorart: diffusore nero.  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code  
64075



Endkappe - Endkappen-Kit für Rollip7035 - Weiß  
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code  
64280



Drahtabdeckung - Power kit - Single emission - On/Off - White  
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code  
64639