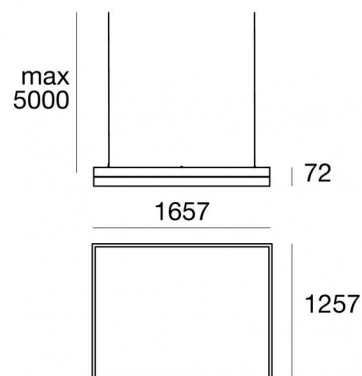


Pendelleuchte | topLED 210 W DC 24 V | CRI 80
64365N00



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses + Diffuses
Light emission direction	upward + downward
Lampe Nennleistung	210 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	30200 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	13,5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Elektronik

	99786 On/Off Driver 180~295V AC / V DC (1 art.)
---	--

	99787 DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
---	---

Cables Electrification+suspension

Max. Kabellänge	5000 mm
Cable connector	No

Max. Kabellänge	5000 mm
Cable connector	No

Max. Kabellänge	5000 mm
Cable connector	No

Max. Kabellänge	5000 mm
Cable connector	No

Pendelleuchte | topLED 210 W DC 24 V | CRI 80
64365N00

Single emission pendant luminaires for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 672 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 15100 lm, with a 143.8 lm/W nominal luminous efficacy. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 672 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 15100 lm, with a 143.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP40; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 210 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 22.4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	30200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C




LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

Tour_QD | Pendant Luminaires | Accessories
64365N00

 50,5  460	Deckenrosette - On/off - Max 150+150W Einschließlich Driver: Nein; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150+150W. Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern. Code 64338
 50,5  460	Deckenrosette - DALI Max 150+150W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali,1-10v; Maximale Leistung: 150+150W. Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern. Code 64328
 Ø 37  25 Ø 19	Hängeleuchten - Befestigungssatz Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern. Code 64270