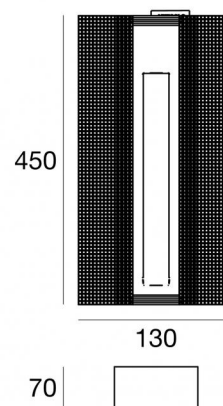
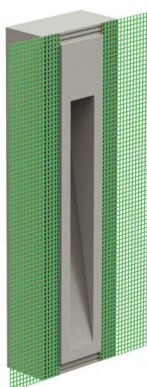


Wandleuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA

CRI 80

64506W00

452 x
132

Technische Daten	
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Zement
Farbe	Natural polyethilene

Elektronik89423
On/Off Driver 198–264V AC / 176–275V DC (2 - 3 art.)89422
On/Off Driver 198–264V AC / 176–275V DC (1 - 2 art.)C-E200003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (8 - 12 art.)C-E200007
On/Off Driver 198–264V AC / V DC (3 - 6 art.)

Wandleuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80
64506W00

Single emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 213 lm, with a 142.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of concrete and features a natural polyethylene finish.

The ingress protection degree is IP65; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1.5 W

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 452 x 132 mm hole (in plasterboard).


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	40 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Leuchten Lichtstrom	87 lm
Consumption	1,5 W
Leuchten Lichtausbeute	87 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C


LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	122°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

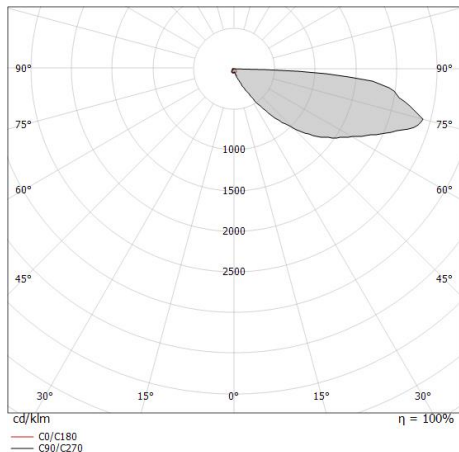

0.5	1.80	E(0°) E(C0)	60.9°	14 1
1.0	3.59	E(0°) E(C0)	60.9°	3 0
1.5	5.39	E(0°) E(C0)	60.9°	2 0
2.0	7.19	E(0°) E(C0)	60.9°	1 0
2.5	8.98	E(0°) E(C0)	60.9°	1 0
3.0	10.78	E(0°) E(C0)	60.9°	0 0
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 121.8°)				

Cem_WF | Wall Lights | Accessories
64506W00



Lochschablone
Material:PS, farbe:Natural polyethylene.

Code
65002