



Scheinwerfer | 100-264 V AC /176-264 V DC  
1 arrayLED 13.5 W DC - 16 W AC | CRI 80  
**64522W07**



| Technische Daten                                    |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ                                                 | Oberfläche            |
| Installationsposition                               | Wand - Boden          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor               |
| Lichtquelle                                         | LED                   |
| Circuit structure                                   | arrayLED              |
| Optik                                               | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction                            | frontal               |
| Lampe Nennleistung                                  | 13.5 W DC             |
| Gesamtleistung                                      | 16 W                  |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1750 lm               |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC        |
| Eingangsspannungsbereich                            | 100 - 264 V AC        |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz            |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K                |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                 |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                    |
| Isolierklasse                                       | 2                     |
| IP                                                  | IP65                  |
| IK                                                  | IK09                  |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                  |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                    |
| CE                                                  | Ja                    |
| Einschließlich Driver                               | Driver                |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                  |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile           |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 180 °                 |
| Drehbarkeit                                         | Nein                  |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                  |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                  |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                  |
| Harzbeschichtung                                    | Ja                    |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig            |
| Nettogewicht                                        | 2 Kg                  |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                    |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 0.5 KV                |
| Technische Merkmale des Produkts                    | Acquastop - TCS       |

**Oberfläche Oberfläche Gehäuse**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100    |
| Farbe           | Text brilliant grey RAL 9006                |
| Bearbeitungstyp | Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung |

**Oberfläche Oberfläche diffusor**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

Scheinwerfer | 100-264 V AC /176-264 V DC | 1 arrayLED 13.5 W DC - 16 W AC | CRI 80  
64522W07

Single emission projectors for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1750 lm, with a 129.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2 kg.

The total absorbed power is 16 W

The device features protection class II and can be wall lights or floor-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |


| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 70 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1750 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 1238 lm        |
| Consumption                           | 16 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 77 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C           |

| LED Life / Failure Ratio             |
|--------------------------------------|
| L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25 )  |

| OPTICAL                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C0/C180               | 96°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

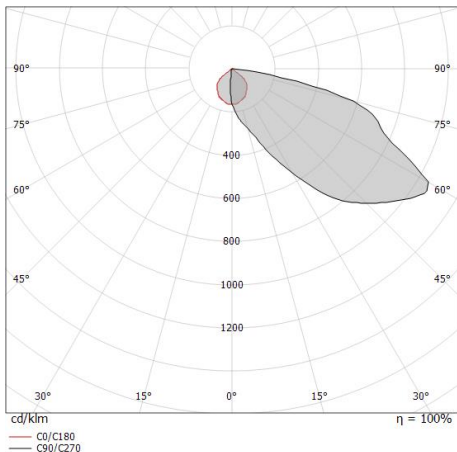

Vuelta\_Y | Projectors | Accessories  
64522W07



Erdspeissen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

**Code**

14931



Klammer

installationsposition: wand L=117mm, H=40mm, D=80mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Text brilliant grey RAL 9006, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**

64538



Mast - Zylindrischer Mast mit einem Durchmesser von 60mm

Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text brilliant grey RAL 9006, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

**Code**

64536



Klammer - Montageset für die Mastinstallation

installationsposition: mast L=117mm, H=40mm, D=68,5mm.

Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text brilliant grey RAL 9006, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

**Code**

64532