


3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA  
64541N30

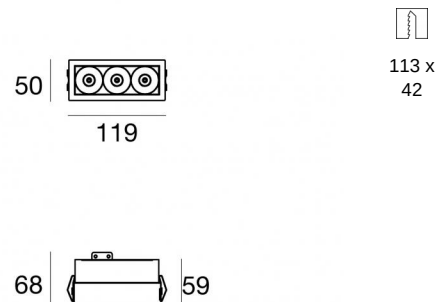

113 x  
42

| Technische Daten                                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Installationsposition                               | Decke        |
| Installationsumgebung                               | Indoor       |
| Isolierklasse                                       | 3            |
| IP                                                  | IP20         |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°         |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja           |
| CE                                                  | Ja           |
| Einschließlich Driver                               | Nein         |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein         |
| Drehbarkeit                                         | Nein         |
| Begehrbarkeit                                       | Nein         |
| Überrollbarkeit                                     | Nein         |
| Einschließlich Kabel                                | Ja           |
| Kabellänge                                          | 0.170 m      |
| Harzbeschichtung                                    | Nein         |
| Einbautiefe                                         | 67 mm        |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig   |
| Nettogewicht                                        | 0.215 Kg     |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein         |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein         |
| Technische Merkmale des Produkts                    | TVS          |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Material                      | Eisen                                          |
| Farbe                         | Weiß + Schwarz                                 |
| Bearbeitungstyp               | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

| Oberfläche Oberfläche diffusor |      |
|--------------------------------|------|
| Material                       | ABS  |
| Farbe                          | Weiß |

| Oberfläche Oberfläche strahler |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Material                       | Aluminiumlegierung 6060  |
| Farbe                          | Anodised black aluminium |
| Bearbeitungstyp                | Anodisierung 15 µm       |

#### Elektronik

99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)

99105  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 4 art.)

99344  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 4 art.)

99376  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 2 art.)

83231  
DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 - 3 art.)

| Cables Electrification |    |
|------------------------|----|
| Cable connector        | No |