


64542W15

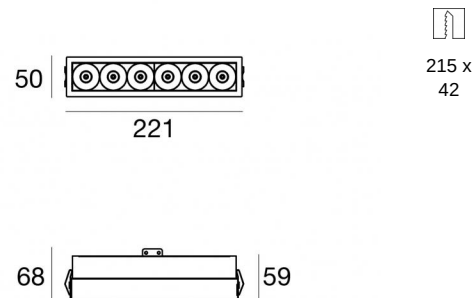

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.17 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	67 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.390 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Eisen
Farbe	Weiß + Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Pom-C
Farbe	Schwarz

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Elektronik

	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)
---	---

	99105 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)
---	---

	99129 On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)
---	---

	99344 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)
---	--

	83231 DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)
---	--

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----