
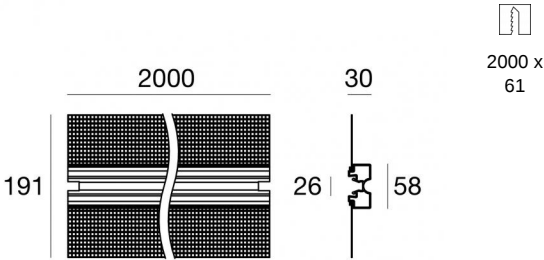


Systeme - Lineare Elemente | Modular
65037

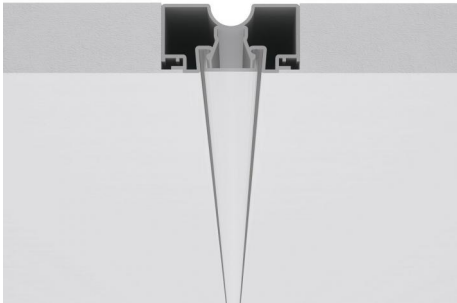


Technische Daten	
Typ	Systeme - Lineare
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.94 Kg
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Systeme - Lineare Elemente | Modular
65037


Components

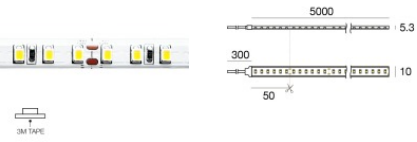

5000
300
50

Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 856.4 Lm/m

Code
C0052MDI05019

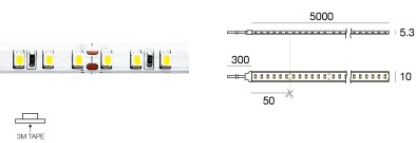

5000
300
50

Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 916.4 Lm/m

Code
C0052WDI05019

Fylo+ Out Recessed_S | Lines | Accessories
65037





Diffusor


Code
62757






Diffusor


Code
62758





Endkappe

Code
65026





Lochschablone - Geeignet für Fylo+ Out Recessed_S

Code
65035