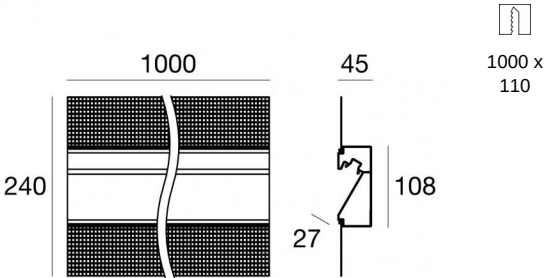


Systeme - Lineare Elemente | Modular
65039

ERC  CE  IK08  



Technische Daten	
Typ	Systeme - Lineare
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.63 Kg
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Systeme - Lineare Elemente | Modular
65039

Components



Silicone_F 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 700 Lm/m



Code


62761

Fylo+ Out Recessed_W | Lines | Accessories
65039

		Diffusor	Code <u>62757</u>
--	---	----------	-----------------------------

		Diffusor	Code <u>62758</u>
--	---	----------	-----------------------------

		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>65023</u>
---	--	--------------------------------------	-----------------------------

		Lochschablone - Geeignet für Fylo+ Out Recessed_W	Code <u>65038</u>
--	---	---	-----------------------------