


65040

ERC    IK08  

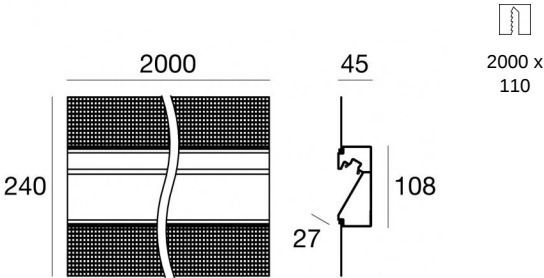

Technische Daten	
Typ	Systeme - Lineare
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	3.26 Kg
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

65040

Components



Silicone_F 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 700 Lm/m

Code

62761

Fylo+ Out Recessed_W | Lines | Accessories
65040





Diffusor


Code
62757






Diffusor


Code
62758





Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
65023





Lochschablone - Geeignet für Fylo+ Out Recessed_W

Code
65038