


Systeme | 198-264 V | 180 topLED 24 W DC - 27 W AC
Modular | CRI 92
65530M

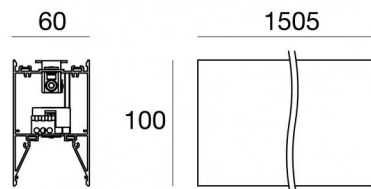

Technische Daten	
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	24 W DC
Gesamtleistung	27 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3320 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3.5 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Systeme | 198-264 V | 180 topLED 24 W DC - 27 W AC | Modular | CRI 92
65530M

Single emission systems for indoor application. The super warm white LED light source is composed of 180 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 92; the source luminous flux is 3320 lm, with a 138.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 3.5 kg.

The total absorbed power is 27 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	3320 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)


L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

Rollip60_MS | Systems | Accessories
65530M

		Diffusor - Opaldiffusor für Rollip60 L.5mt Diffusorart: opalen diffusor. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>64297</u>
		Diffusor - Opaldiffusor für Rollip60 L.10mt Diffusorart: opalen diffusor. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>64298</u>
		Diffusor - Opaldiffusor für Rollip60 L.20mt Diffusorart: opalen diffusor. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>64299</u>
		Diffusor - Anti-glare diffuser UGR less then 19, L.10mt Diffusorart: anti-abbagliamento. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.	Code <u>64699</u>
		Diffusor - Anti-glare diffuser UGR less then 19, L.5mt Diffusorart: anti-abbagliamento. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.	Code <u>64698</u>
		Diffusor Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	Code <u>64006</u>
		Diffusor Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	Code <u>64016</u>
		Diffusor Diffusorart: diffusore nero. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.	Code <u>64026</u>

Rollip60_MS | Systems | Accessories
65530M



Endkappe
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp
:Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
99982