


Wandleuchten | 220-240 V | 144 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
7602



Technische Daten	
Designer	Mirco Crosatto
Jahr der Verwirklichung	2014
Typ	Wandleuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	28 W DC
Gesamtleistung	31 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	350 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	0 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.722 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PC
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Satinieren

Wandleuchten | 220-240 V | 144 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
7602

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 144 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90.


The device body is made of aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a satin finishing treatment.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.722 kg.

The total absorbed power is 31 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

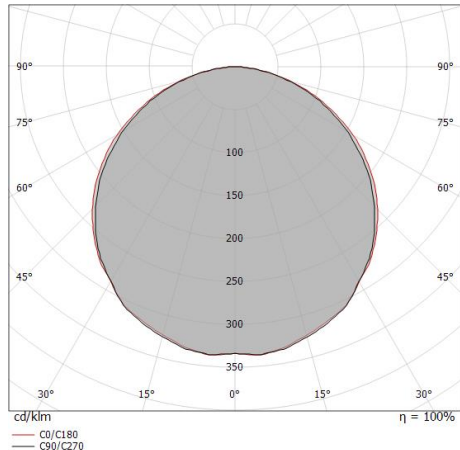

0.5	1.53 1.61	E(0°) E(C90) E(C0)	2933 241 217
1.0	3.07 3.23	E(0°) E(C90) E(C0)	733 60 54
1.5	4.60 4.84	E(0°) E(C90) E(C0)	326 27 24
2.0	6.14 6.45	E(0°) E(C90) E(C0)	183 15 14
2.5	7.67 8.06	E(0°) E(C90) E(C0)	117 10 9
3.0	9.20 9.68	E(0°) E(C90) E(C0)	81 7 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 116.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.8°)

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	2197 lm
Consumption	31 W
Leuchten Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	

UGR	
UGR axial	26.8
UGR transversal	27.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	114°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7602



Klammer - Abdeckung für Montageöffnung
L=419mm, H=5mm, D=50mm.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
Kit82