


Uplights | 1 arrayLED 7.2 W DC 220 mA | CRI 80  
76041N30

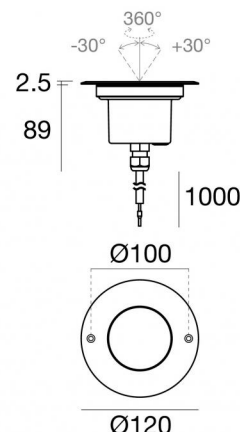

| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                                 | Überrollbar                    |
| Installationsposition                               | Boden                          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                        |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | arrayLED                       |
| Optik                                               | Medium Flood                   |
| Light emission direction                            | upward                         |
| Lampe Nennleistung                                  | 7.2 W DC                       |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1235 lm                        |
| Eingangsspannungsbereich                            | 220mA                          |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | CC                             |
| Isolierklasse                                       | 3                              |
| IP                                                  | IP68                           |
| Installationsbeschränkung                           | Nicht für Einsatz unter Wasser |
| IK                                                  | IK10                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Nein                           |
| Leuchte dimmbar                                     | Ja                             |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                           |
| Drehbarkeit                                         | Ja                             |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 360 °                          |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 60 °                           |
| Begehbarkeit                                        | Ja                             |
| Überrollbarkeit                                     | 3000 Kg                        |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                             |
| Kabellänge                                          | 1 m                            |
| Harzbeschichtung                                    | Ja                             |
| Einbautiefe                                         | 89 mm                          |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 0.678 Kg                       |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                           |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                           |
| Technische Merkmale des Produkts                    | Acquastop - TVS                |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Material | Edelstahl AISI 316L |
| Farbe    | Stahl               |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Material        | Extra-helles Glas |
| Farbe           | transparent       |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck         |

#### Oberfläche Oberfläche flansch

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Material        | Edelstahl AISI 316L |
| Farbe           | Stahl               |
| Bearbeitungstyp | Bürsten             |

#### Elektronik



99342  
On/Off Driver 198-264V AC



C-E200005  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

#### Cables Electrification

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Cable connector | No connector - Neoprene 2x1mm <sup>2</sup> |
|-----------------|--------------------------------------------|

Uplights | 1 arrayLED 7.2 W DC 220 mA | CRI 80  
76041N30

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1235 lm, with a 171.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of aisi 316l stainless steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.678 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7.2 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code C-C100018(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

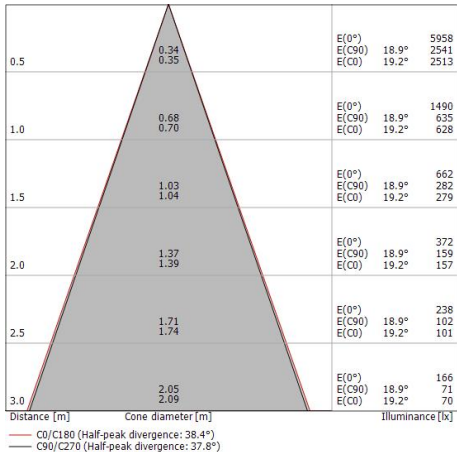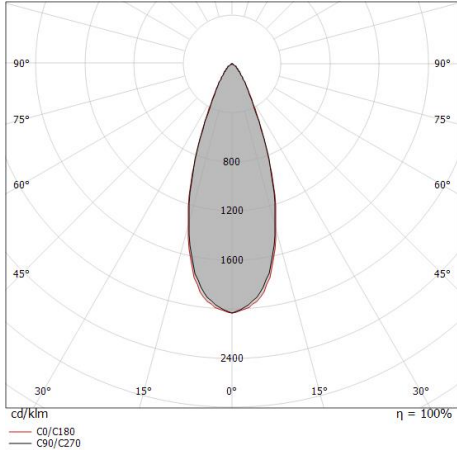

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 59 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1235 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 733 lm         |
| Consumption                           | 7 W            |
| Leuchten Lichtausbeute                | 104 lm/W       |
| Farbtemperatur                        | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 45°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25 )

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 16.9     |
| UGR transversal   | 16.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180               | 38°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Suelo316\_RXJ | Uplights | Accessories  
**76041N30**




Stecker - 4 Wege Steckverbinder für IP68 Verbindungen – max. 4x1,5 mm<sup>2</sup>  
Querschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>.

**Code**  
84894



Stecker - 3-Wege-Anschluss - IP68 Min. 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / Max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Code**  
84893



Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=161mm, H=115mm, D=115mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

**Code**  
C-C100018