


Uplights | 180-264 V AC / 230-280 V DC
1 arrayLED 5.4 W DC - 7 W AC | CRI 80
76046N15

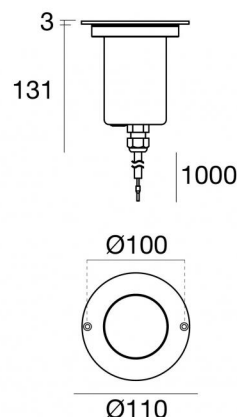

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	5.4 W DC
Gesamtleistung	7 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	3000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	131 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Cables Electrification

Cable connector	No connector - Neoprene 2x1mm ²
-----------------	--

Uplights | 180-264 V AC /230-280 V DC | 1 arrayLED 5.4 W DC - 7 W AC | CRI 80
76046N15

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of aisi 316l stainless steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68;

The total absorbed power is 7 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 98134(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

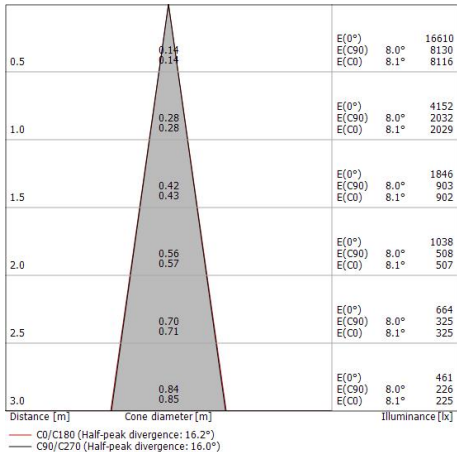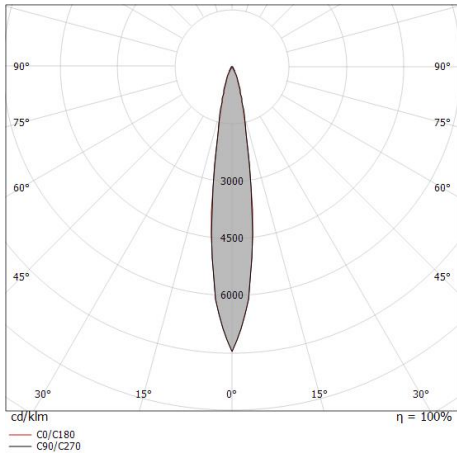

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	557 lm
Consumption	7 W
Leuchten Lichtausbeute	79 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	12.7
UGR transversal	12.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Suelo316_RXF | Uplights | Accessories
76046N15



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=161mm, H=115mm, D=115mm.

Material:Edelstahl 316L, farbe:Stahl.

Code

98134



Stecker - 4 Wege Steckverbinder für IP68 Verbindungen – max. 4x1,5 mm²

Querschnitt 1.5 mm².

Code

84894



Stecker - 3-Wege-Anschluss - IP68 Min. 3 x 0,5 mm² / Max. 3 x 1,5 mm²

Code

84893